

## KGM/37.008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/37.008

**Tanımı** Sert toprağın 20-25 cm derinliğinde belenmesi

**Birimi** Ar

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2018	79,64	0,00	0,00
2017	69,56	0,00	0,00
2015	50,31	0,00	0,00
2022-1	218,75	0,00	0,00
2013	40,69	0,00	0,00
2019	100,64	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	118,14	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	143,94	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	64,75	0,00	0,00
2023-1	437,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	45,06	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	218,75	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	656,25	0,00	0,00

## KGM/37.008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

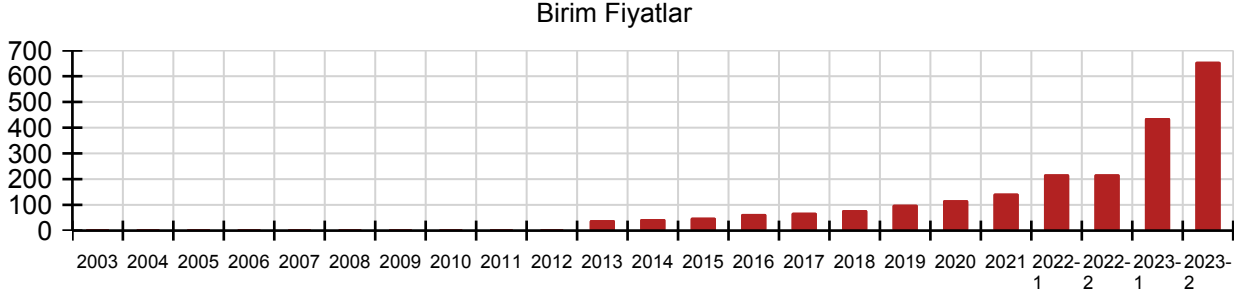

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, sert toprağın 20-25 cm derinlikte bellenmesi, otların ve kaba taşların temizlenmesi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, sert toprağın; 20 - 25 cm derinlikte bellenmesi, temizlenmesi, çıkan otların ve kaba taşların; saha dışına taşınması, istifli, gerektiğinde Yapı Denetim Görevlisinin talimatı doğrultusunda taşıtlara yüklenmesi, depo yerinde boşaltılması ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Çıkan ot ve kaba taşların depoya taşınması.

**Ölçü:**

Bellenen sahanın ölçülen ar cinsinden alanıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.008'deki "Sert Toprakların 20 - 25 cm Derinlikte Bellenmesi" ar birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/37.008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Toprağın belenmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,250000
		Otların ve kaba taşların temizlenmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.