

## KGM/3821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KGM/3821</b>
<b>Tanımı</b>	4 cm Kalınlıkta Muhafaza Betonu Yapılması
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	6,96	0,00	0,00
2013	6,29	0,00	0,00
2015	7,71	0,00	0,00
2016	9,79	0,00	0,00
2020	17,85	0,00	0,00
2017	10,56	0,00	0,00
2023-2	102,95	0,00	0,00
2021	21,68	0,00	0,00
2022-2	33,58	0,00	0,00
2022-1	33,06	0,00	0,00
2019	15,18	0,00	0,00
2018	12,06	0,00	0,00
2023-1	66,41	0,00	0,00

## KGM/3821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

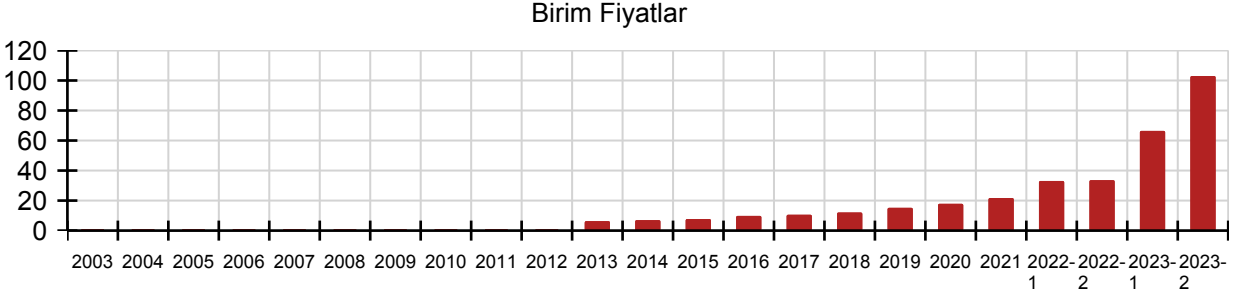

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 4 cm kalınlıkta projesinde belirtilen veya İdarece istenilen dozajda muhafaza betonu yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Kumun; ocaklardan çıkarılması, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, iş başında boşaltılması, suyun iş başında temini, muhafaza betonu yapılacak yüzeyin gerektiğinde pürüzlendirilmesi, temizlenmesi, yıkanması, muhafaza betonu yapılması, yüzeyinin düzeltilmesi, betonun kürünün yapılması ve zararlı tesirlerden korunması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, çimento ve kumun iş başına taşınması.

**Ölçü:**

Proje ebadı üzerinden hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3821'deki "4 cm Kalınlıkta Muhafaza Betonu Yapılması" m<sup>2</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/3821 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/10.013/K		Her dozda ince çimento harcı hazırlanması (İnce sıva, şap, derz işlerinde)	m <sup>3</sup>	0,040000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.