

KGM/08.008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/08.008
Tanımı	Makina ile kum çakıl hazırlanması (04.002/1A - 04.002/2A)
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	12,31	0,00	0,00
2022-2	14,58	0,00	0,00
2014	2,85	0,00	0,00
2016	3,53	0,00	0,00
2013	2,55	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	3,97	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	24,13	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	2,96	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	35,00	0,00	0,00
2019	5,57	0,00	0,00
2018	4,51	0,00	0,00
2020	6,51	0,00	0,00
2021	7,74	0,00	0,00

KGM/08.008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

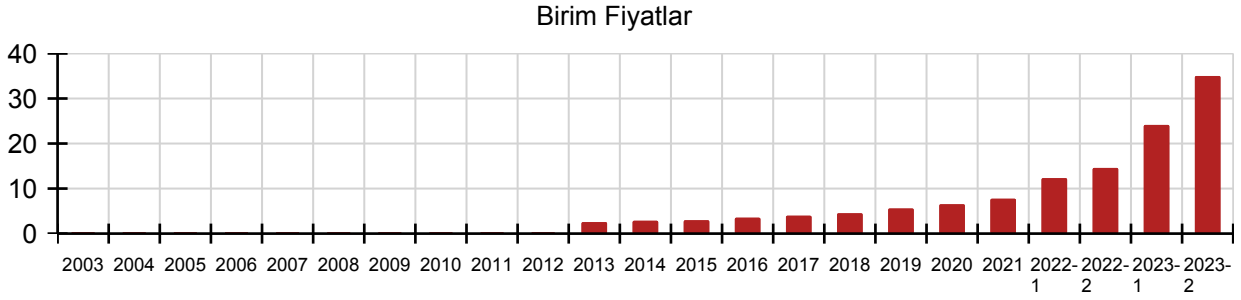

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak veya dereden makine ile kum, çakıl (tüvenan) hazırlanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Makine ile kum ve çakılın ocak veya derelerden çıkarılması, irilerinin ayıklanması, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, figüre edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Makine ile hazırlanmış kum ve çakılın iş başına nakli.

Ölçü:

Kum ve çakılın kabarma ve çökme dikkate alınmadan teslim anındaki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Bu birim fiyat KGM/08.008 pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Not:

(1) Figüre istenilen yerde ve boyutta olacaktır.

(2) Yüklenici figüreyi, Yapı Denetim Görevlisi teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.

KGM/08.008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Çıkarma, yükleme karşılığı:		
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saaik Ücreti (100 HP)	Saat	0,014000
		Boşaltma, figüre karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.