

## KGM/08.010/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/08.010/K

**Tanımı** Profilli Demirden Kazık Çarığı, Mesnet ve Teferruatı, Bordür Kenarı ve Ayrım Demiri ile Ahşap Menfez ve Köprülerde Madeni Birleştirme Unsurları İşçiliği (Boyama Hariç)

**Birimi** Ton

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	2127,38	0,00	0,00
2023-2	35462,50	0,00	0,00
2014	2366,13	0,00	0,00
2022-2	12460,00	0,00	0,00
2019	5267,88	0,00	0,00
2015	2614,75	0,00	0,00
2018	4161,88	0,00	0,00
2016	3292,63	0,00	0,00
2022-1	11896,25	0,00	0,00
2021	7653,75	0,00	0,00
2020	6121,25	0,00	0,00
2017	3618,75	0,00	0,00
2023-1	23065,00	0,00	0,00

## KGM/08.010/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

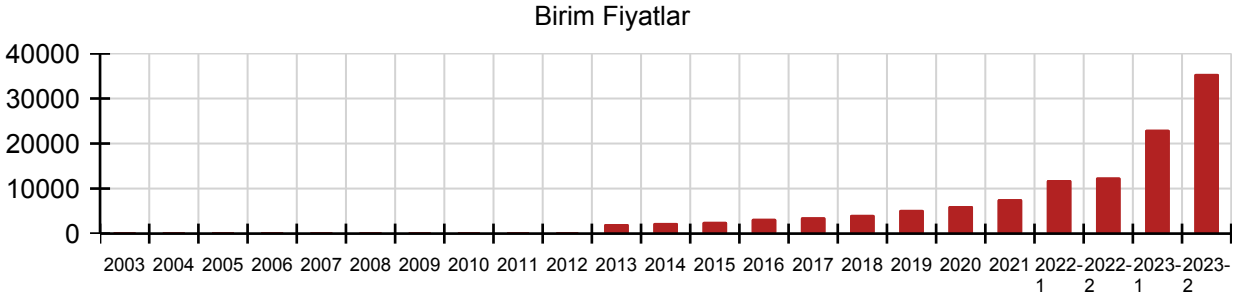

### Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, profilli demirden "kazık çarığı, mesnet ve teferruatı, bordür kenarı ve ayırım demiri ile ahşap menfez ve köprülerde madeni birleştirme unsurları" yapılması ve yerine konulması işçiliği (malzeme ve boyama hariç).

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Enerjinin temini, profilli demirlerin; projesine göre işlenmesi, perçin deliklerinin açılması, perçin başlarının kızarıncaya kadar ısıtılması, perçinin yapılması, kaynak yapılacak yüzlerin iyice temizlenmesi, pürüz ve cürufaların giderilmesi, kaynak ağızlarının açılması, kaynakların yapılması, gerekli yerlerde, civata ve bulon kullanılması suretiyle eklenmesi, her derinlik ve yüksekliğe taşınarak yerine konulması, çapakların temizlenmesi, perçin, kaynak, civata, bulon malzemeleri, "Projelerde gösterilmeyen ek payları, boyut ve ağırlık toleransları, montajda kullanılan her çeşit parçalar, imal ve işlemeden doğan fazlalıklar karşılığı bütün zayiat" ve iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Profilli demir, lama ve levhanın; bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve istifi.

**Ölçü:**

(1) Yerine monte edilmiş her cins profil demirin beton kalender ve benzeri kitaplarda birim ağırlık cetvellerindeki nazari ağırlıkları esas alınacak, birim ağırlığı bulunmayan akşamın; yerine monte edilmiş şekli esas olmak üzere metreküp olarak hesaplanacak hacminin 7,850 ile çarpılması suretiyle bulunacak ton cinsinden ağırlığıdır.

(2) Perçin, perçin başlan, civata ve bulon, birim fiyatların tespitinde dikkate alındığından ölçüde dikkate alınmazlar.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/08.010/K'daki "Profilli Demirden "Kazık Çarığı, Mesnet ve Teferruatı, Bordür Kenarı ve Ayırım Demiri İle Ahşap Menfez ve Köprülerde Madeni Birleştirme Unsurları" İşçiliği (Boyama Hariç)" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/08.010/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yapılması ve Yerine Konulması:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	100,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	200,000000
		Yapılması İçin Gereken Kömür, Elektrik, Kaynak, Perçin ve Benzeri Enerji karşılığı:		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	110,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.