

KGM/08.026/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/08.026/K

Tanımı Ocak taşından çaplanmış moloz taş hazırlanması (Görünen sıvasız moloz duvar yüzlerinde, bahçe merdivenlerinde ve sanat yapıları gibi inşaarda)

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 103,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 66,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 348,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 73,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 186,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 80,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 226,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 110,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1120,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 360,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 696,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 159,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 125,98 | 0,00 | 0,00 |

KGM/08.026/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

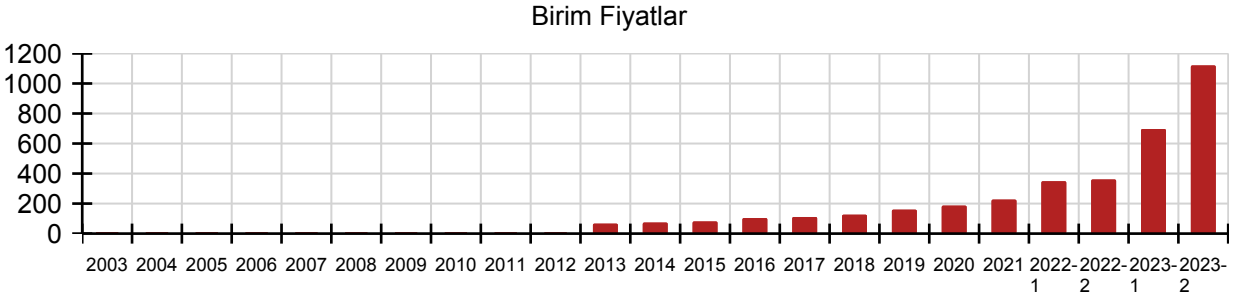

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, görünen sıvasız moloz duvar yüzlerinde, bahçe merdivenlerinde ve sanat yapılan gibi inşaatlarda kullanılmak üzere ocak taşından çaplanmış moloz taş hazırlanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taşın; ocaklardan çıkarılması, ayrılması, seçilmesi, KTŞ'nin ilgili kısmındaki boyut ve şartlara uygun olarak moloz taşların çaplanması, ocak yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme zayıyatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Çaplanmış moloz taşın istiflenip ölçülerek hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir

Ödeme:

Bu birim fiyat KGM/08.026/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

KGM/08.026/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|--|----------------|----------|
| KGM/08.021/K | | El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y | m ³ | 1,500000 |
| | | Ayırma, Serme | | |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 2,000000 |
| | | Çaplanması | | |
| 10.100.1001 | 01.001 | Taşçı ustası | Saat | 6,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,000000 |
| | | İstifi: | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.