

KGM/08.029/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/08.029/K

Tanımı Kazı taşından kemer inşaatı için çaplanmış moloz taş hazırlanması

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	97,12	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	76,63	0,00	0,00
2017	105,13	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	334,99	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	69,71	0,00	0,00
2019	151,55	0,00	0,00
2013	62,68	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	676,94	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	178,01	0,00	0,00
2018	120,05	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	344,06	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	1091,10	0,00	0,00
2021	216,35	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

KGM/08.029/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

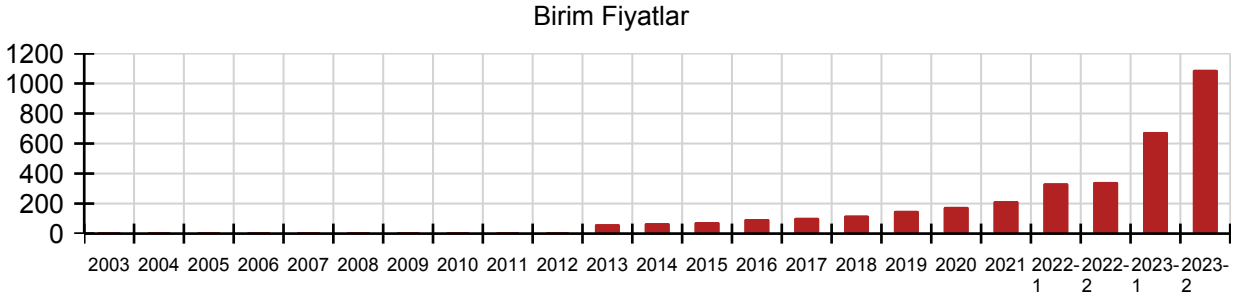

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kazı işlerinden çıkan taştan kemer inşaatı için çaplanmış moloz taş hazırlanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kazı işlerinden çıkan taşların toplanması, ayıklanması, irilerinin kullanılacak ebatta kırılması, kemer inşaatına uygun olarak moloz taşların çaplanması, kazı yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Kemer inşaatı için kazı işlerinden çıkan taştan çaplanmış moloz taşın istiflenip ölçülerek hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Bu birim fiyat KGM/08.029/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Not:

Bu birim fiyatın hesaplanmasında KGM 08.024/K pozunda serme ve 100 m'ye taşıma bedeli çıkarılmış ise bu pozun analizinde yer alan serme ve 100 m'ye taşıma bedeli bu birim fiyattan çıkarılmayacaktır.

KGM/08.029/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.024/K		Kazı taşından taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlemlerle; köprü menfez tahkimatı ve projesi itibarıyla bu tahkimata uyan yol imla eteğinin	m ³	1,800000
		Küme halinde toplanması		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saatlik ücreti	Saat	0,011000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		Kemer İnşaatına Uygun Çaplanması		
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	8,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İstifi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		100 metreye taşıma bedelinin çıkarılması:		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	-0,003060
		Serme bedelinin çıkarılması		
03.511		Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	-0,002000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.