

KGM/1921 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/1921

Tanımı 1 Saaik plentmiks karışımlar için küçük finişer makinasının ücreti (Takriben 30-50 HP gücünde, saatte ortalama 100 ton kapasiteli "Isıtma, serme, düzeltme ve tokmaktama" tertibatı, palei veya lastik te

Birimi Saat

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	91,16	0,00	0,00
2019	127,70	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	80,17	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	103,49	0,00	0,00
2015	69,08	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	67,42	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	176,12	0,00	0,00
2022-2	353,03	0,00	0,00
2013	60,25	0,00	0,00
2023-1	554,58	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	284,33	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	148,98	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	832,29	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

KGM/1921 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

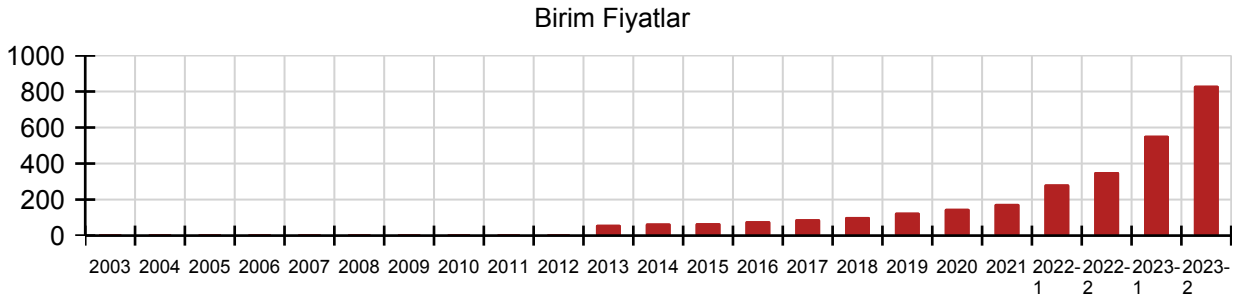

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1921 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1110	03.061	Küçük finişer (takriben 30-50 HP gücünde 100 ton/s kapasiteli) (asfalt)	Adet	0,000243
		Malzeme:		
		(Yakıt ve yağ karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	3,990000
		İşçilik:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	2,400000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	2,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.