

KGM/1922 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/1922

Tanımı 1 Saaik plentmiks karışımlar için büyük finişer makinasının ücreti (Takriben 80-100 HP gücünde, saatte ortalama 200 ton kapasiteli "Isıtma, serme, düzeltme ve tokmaktama" tertibatı, palei veya lastik t

Birimi Saat

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	87,62	0,00	0,00
2016	108,39	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	97,86	0,00	0,00
2017	126,67	0,00	0,00
2022-2	533,34	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	760,10	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	394,02	0,00	0,00
2014	98,87	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	236,97	0,00	0,00
2018	143,29	0,00	0,00
2023-2	1093,58	0,00	0,00
2020	203,30	0,00	0,00
2019	174,92	0,00	0,00

KGM/1922 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

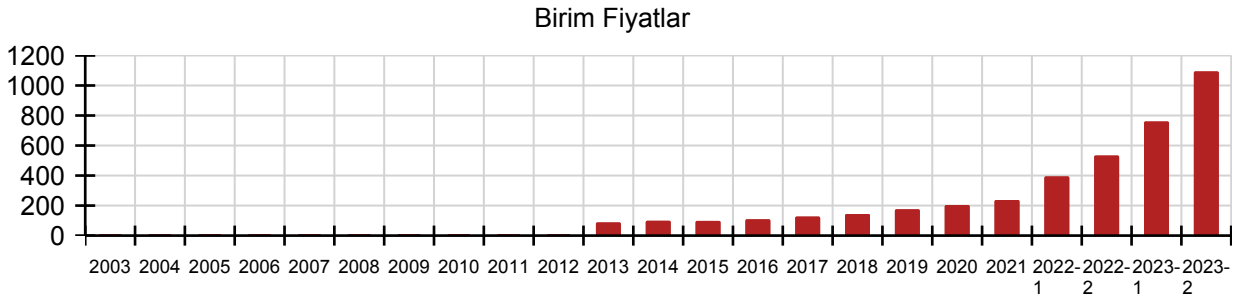

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1922 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1111	03.062	Büyük finişer (takriben 80-100 HP gücünde 200 ton/s kapasiteli) (asfalt)	Adet	0,000243
		Malzeme:		
		(Yakıt ve yağ karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	7,980000
		İşçilik:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	2,400000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	2,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.