

## KGM/15.024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KGM/15.024</b>
<b>Tanımı</b>	Makinalı Kazılarda Su Müşkülat Zammı
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,48	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	0,54	0,00	0,00
2019	0,64	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	0,73	0,00	0,00
2023-1	2,71	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	0,38	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	1,45	0,00	0,00
2016	0,39	0,00	0,00
2021	0,81	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,36	0,00	0,00
2022-2	2,28	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,41	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	3,55	0,00	0,00

## KGM/15.024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

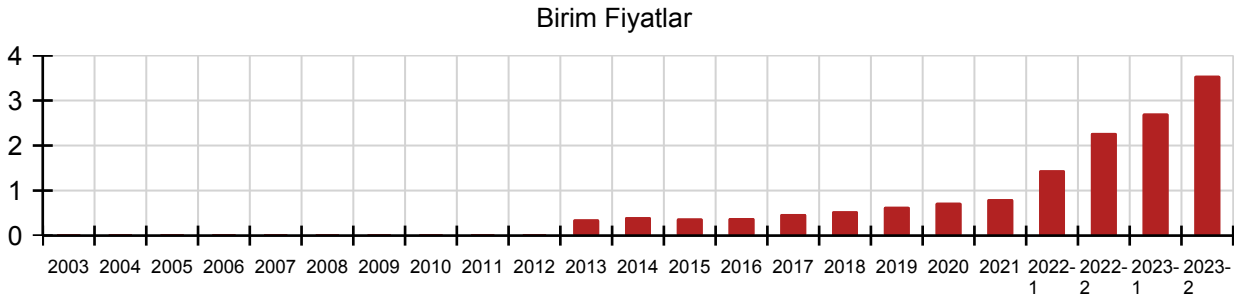

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/15.024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		(Su derinliği 0,50m'ten fazla olan su içindeki bilumum kazılarla, kum, çakıl veya yol üst yapı malzemesi çıkarılmasında uygulanır.)		
		Müşkülât karşılığı:		
03.504		210 HP'lik Ekskavatörün 1 saaik ücreti	Saat	0,002000
		A) Kayadan başka zeminlerde m=1.00		
		B) Her nevi kaya zeminlerde m=2.00		
		Ölçü:		
		1- Bilumum kazılarda orijinal yerindeki beher m <sup>3</sup> kazı hacmi için,		
		2- Kum, çakıl veya üst yapı malzemesinde figüredeki hacmin 0,90' ı için,		
		3- Su içinden ariyet alınarak yapılan dolgularda (su içinde ariyet kesiti alınamaması halinde) ariyet kazı hacmi, bu ariyetle yapılan sıkıştırılmış do		
		Not: Su derinliğinin 0.50 m den az olması halinde hiç zam verilmez. Su derinliğinin 0.50 m den fazla olması halinde su seviyesinden 0.50 m derinlikten		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.