

## KGM/1922/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/1922/1

**Tanımı** 1 Saaik plentmiks karışımlar için elektronik duyargalı finişer makinasının ücreti (Takriben 60-100 HP gücünde, Mak. 300 ton/saat kapasiteli ve 5-10 m<sup>3</sup> hazneli "Isıtma, serme, düzeltme ve tokmıklama" tert

**Birimi** Saat

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	108,06	0,00	0,00
2017	141,54	0,00	0,00
2013	95,40	0,00	0,00
2018	160,30	0,00	0,00
2020	227,60	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	266,62	0,00	0,00
2019	196,06	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	108,59	0,00	0,00
2016	120,79	0,00	0,00
2023-1	858,51	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	444,44	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	603,81	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	1227,23	0,00	0,00

## KGM/1922/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

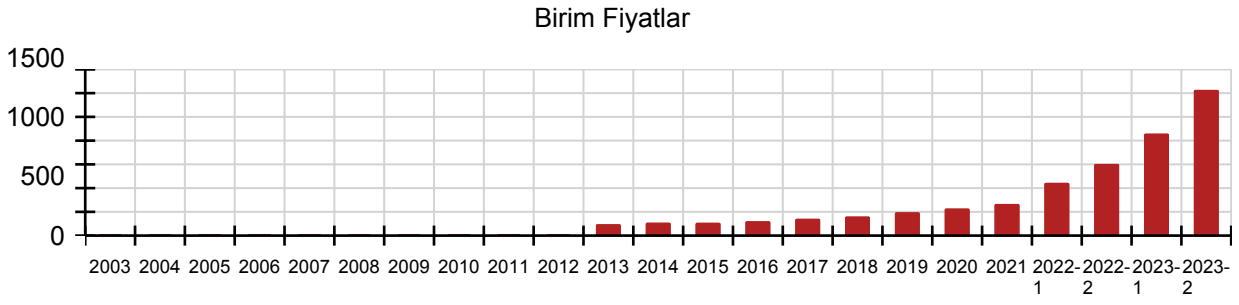

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/1922/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1112	03.062/1	Elektronik duyargalı asfalt finişeri (yaklaşık 60-100 HP gücünde, 200 ton/saat kapasiteli) (asfalt)	Adet	0,000243
		Malzeme:		
		(Yakıt ve yağ karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	7,980000
		İşçilik:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	2,400000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	2,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.