

KGM/1943 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/1943

Tanımı Polimer Modifiye Bitüm plentinin 1 saaik ücreti [Takriben 240-260 Hp gücünde ortalama 10-12 ton/saat kapasiteli asgari 150 HP gücünde değirmenli (high-shear) full otomatik sabit ve mobil tip]

Birimi Saat

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	437,09	0,00	0,00
2014	413,29	0,00	0,00
2022-2	2345,89	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	606,59	0,00	0,00
2015	393,69	0,00	0,00
2019	780,97	0,00	0,00
2023-1	2786,73	0,00	0,00
2021	1127,15	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	3912,00	0,00	0,00
2022-1	1880,01	0,00	0,00
2017	513,04	0,00	0,00
2013	346,46	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	876,68	0,00	0,00

KGM/1943 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

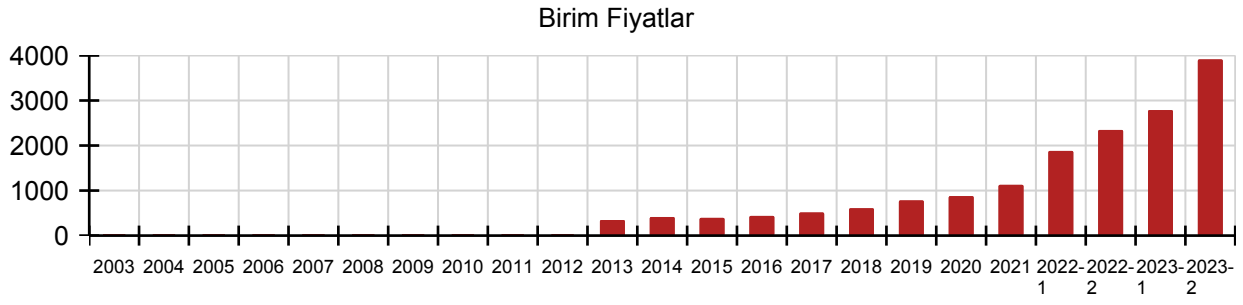

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1943 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/A-2		Plentin bedeli, A=255.645,94 EURO, TCMB 31 Aralık Döviz Alış kuru ile 'ye çevrilir.	Adet	0,000344
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	21,375000
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	2,400000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	2,400000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.