

KGM/25.015/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/25.015/K

Tanımı Demir İmalatın Bir Kat Antipas, İki Kat Sentetik Boya ile Boyanması

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 11,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 18,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 12,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 13,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 21,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 30,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 36,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 26,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 17,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 60,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 57,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 112,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 174,09 | 0,00 | 0,00 |

KGM/25.015/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

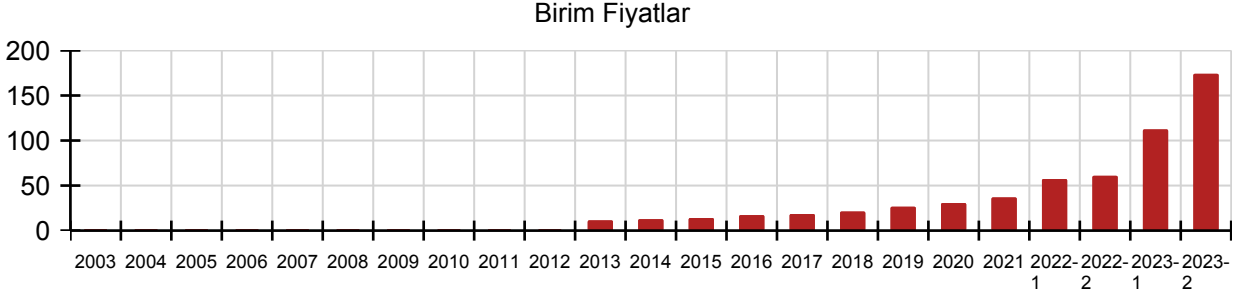

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, demir imalatın bir kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Antipas, sentetik boya ve zımpara kağıdının iş başında temini, demir imalat yüzeylerinin; raspa edilmesi, zımparalanması, temizlenmesi, bir kat antipas, iki kat sentetik boya sürülerek boyanması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm sahasının boşluk düşülmeden hesaplanan metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/25.015/K'daki "Demir İmalatın Bir Kat Antipas, İki Kat Sentetik Boya ile Boyanması" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/25.015/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------|--------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| 10.300.1175 | | Demir - çelik yüzey koruyucu astar (antipas) | lt | 0,066700 |
| 10.300.1602 | 04.511 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Adet | 0,200000 |
| 10.300.1047 | | Sentetik esaslı boya | lt | 0,066700 |
| 10.300.1047 | | Sentetik esaslı boya | lt | 0,066700 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1023 | 01.023 | Boyacı ustası | Saat | 0,750000 |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırak | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.