

KGM/25.015/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/25.015/K

Tanımı Demir İmalatın Bir Kat Antipas, İki Kat Sentetik Boya ile Boyanması

Birimi m²

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	60,85	0,00	0,00
2015	13,93	0,00	0,00
2014	12,66	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	112,34	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	11,35	0,00	0,00
2018	21,16	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	18,39	0,00	0,00
2021	36,81	0,00	0,00
2023-2	174,09	0,00	0,00
2022-1	57,21	0,00	0,00
2020	30,56	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	17,16	0,00	0,00
2019	26,50	0,00	0,00

KGM/25.015/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

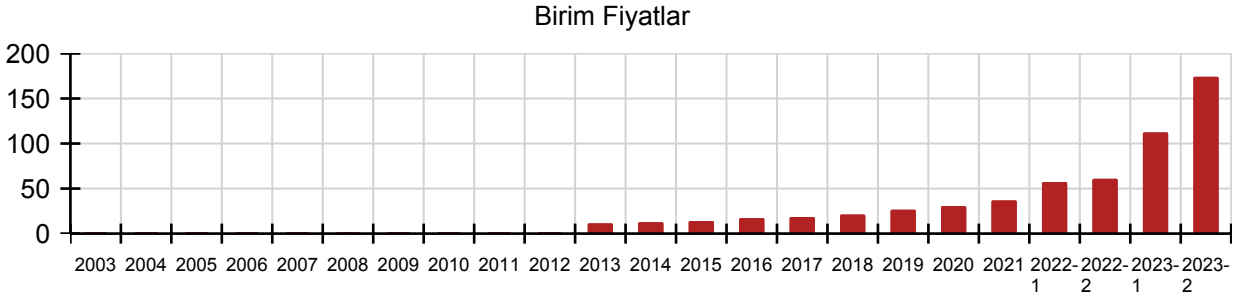

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, demir imalatın bir kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Antipas, sentetik boya ve zımpara kağıdının iş başında temini, demir imalat yüzeylerinin; raspa edilmesi, zımparalanması, temizlenmesi, bir kat antipas, iki kat sentetik boya sürülerek boyanması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm sahasının boşluk düşülmeden hesaplanan metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/25.015/K'daki "Demir İmalatın Bir Kat Antipas, İki Kat Sentetik Boya ile Boyanması" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/25.015/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.300.1175		Demir - çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	lt	0,066700
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,200000
10.300.1047		Sentetik esaslı boya	lt	0,066700
10.300.1047		Sentetik esaslı boya	lt	0,066700
		İşçilik:		
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	0,750000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.