

KGM/25.016/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/25.016/K
Tanımı	Demir İmalatın İki Kat Antipas, İki Kat Sentetik Boya ile Boyanması
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	214,95	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	15,56	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	17,11	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	74,88	0,00	0,00
2013	13,94	0,00	0,00
2022-1	70,31	0,00	0,00
2018	25,98	0,00	0,00
2023-1	138,14	0,00	0,00
2017	22,58	0,00	0,00
2021	45,21	0,00	0,00
2016	21,08	0,00	0,00
2019	32,56	0,00	0,00
2020	37,55	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

KGM/25.016/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

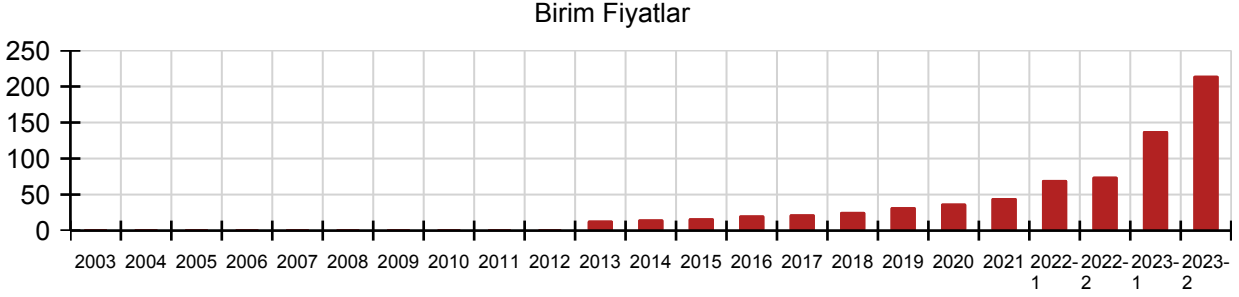

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, demir imalatın iki kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Antipas, sentetik boya ve zımpara kâğıdının iş başında temini, demir imalat yüzeylerinin; raspa edilmesi, zımparalanması, temizlenmesi, iki kat antipas, iki kat sentetik boya sürülerek boyanması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm sahasının boşluk düşülmeden hesaplanan metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/25.016/K'daki "Demir İmalatın İki Kat Antipas, iki Kat Sentetik Boya ile Boyanması" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/25.016/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.300.1175		Demir - çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	lt	0,133500
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	0,200000
10.300.1047		Sentetik esaslı boya	lt	0,066700
10.300.1047		Sentetik esaslı boya	lt	0,066700
		İşçilik:		
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	1,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.