

KGM/70.039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/70.039
Tanımı	Taş kaplamalı kafa hendeklerinin onarımı
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	44,23	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	39,38	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	72,03	0,00	0,00
2015	48,26	0,00	0,00
2017	63,66	0,00	0,00
2016	58,95	0,00	0,00
2020	104,51	0,00	0,00
2019	90,15	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	222,41	0,00	0,00
2022-1	193,46	0,00	0,00
2021	125,34	0,00	0,00
2023-1	407,76	0,00	0,00
2023-2	610,28	0,00	0,00

KGM/70.039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

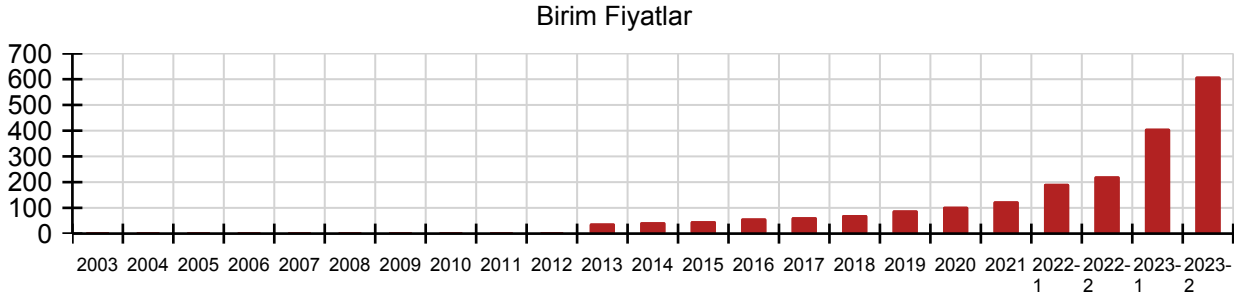

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde taş kaplamalı kafa hendeklerinin 20 cm kalınlığında ocak taşı ile onarılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Makine, ekip, ekipman, çimento, kum, su ve istenilen ebatta kırılmış taşın; iş başında temini, kafa hendeklerinin bozulan kısımlarının sökülmesi, çıkarılan malzemelerin; uygun depo yerine taşınması, serilip düzeltilmesi, iş başında ve depo yerinde her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, kafa hendek yerinin tokmaklanarak sıkıştırılması, çimento harcı yapılması, taşların bir sıra ve şablon kullanılmak suretiyle düzgün bir şekilde hendek satırlarına çimento harcı ile yerleştirilmesi, priz almasının sağlanması, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Kafa hendeğinin onarımı yapılan kısmının metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.039'daki "Taş Kaplamalı Kafa Hendeklerinin Onarımı" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/70.039 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/18.183		Patlayıcı Madde Kullanmadan Çimento Harçlı Kargir ve Horasan İnşaatın Yıkılması	m ³	0,060000
KGM/17.107/K		20 cm Kalınlıkta Ocak Taşı ile Harçlı Pere	m ²	1,000000
04.008		Porand çimentosu (Torbali) (TS 19, PÇ 32,5) (CEM I 32,5)	Ton	0,030000
		Satırların el ile tomaklanarak sıkıştırılması ve yatay düşey taşımalar karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,750000
		Kum Nakli= 0,060 m ³ F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY (M=20 km, A=1, Y=1,6)		
07.006/K(Km)		Kum Nakli (20 km)	m ³	0,060000
		Taş Nakli= 0,130 m ³ F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY (M=20 km, A=1, Y=1,8)		
07.006/K(Tş-1)		Taş Nakli (20 km)	m ³	0,125000
		Çimento Nakli= 0,030 Ton F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY+ 0,50 sa Düz işçi (M=100 km, A=1, Y=1)		
09.001/K-Çmnt-1		Çimentonun Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması ve istifi	Ton	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.