

KGM/70.043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|--|
| Poz No | KGM/70.043 |
| Tanımı | Ocak taşı ile iksa ve istinat duvarı onarımı |
| Birimi | m ³ |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 162,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 198,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 128,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 137,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 113,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 519,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 283,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 246,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 176,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 336,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 650,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1552,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1101,21 | 0,00 | 0,00 |

KGM/70.043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

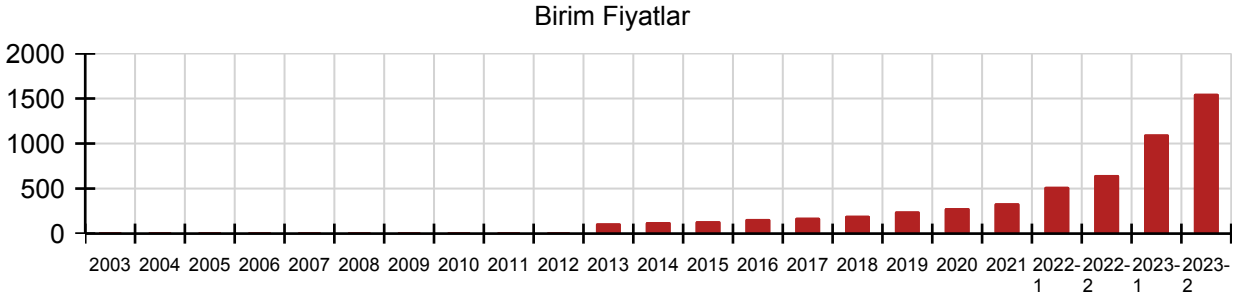

Yapım Şartları

Projesinde belirtilen şekilde, Karayolu Bakım El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşı ile iksa ve istinat duvarının onarılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Makine, ekip, ekipman, çimento, kum, su ve istenilen ebatta kırılmış taşın; iş başında temini, iksa ve istinat duvarında Mühendisçe belirlenen kısımlarının yıkılması, çıkarılan malzemelerin; uygun depo yerine taşınması, serilip düzeltilmesi, iş başında ve depo yerinde her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon, çalışma sehпасı ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması, istenilen dozajda çimento harcının yapılması, projesine göre kuruda ve/veya su içinde duvarın örülmesi, gerekli yerlerde barbakan yapılması, duvar cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak amacıyla yapılan işler, priz müddetince duvarın sulanması, her türlü malzeme zayıtı ile araç ve ekibin çalışmaları esnasında gerekli uyan işaret ve levhaları ile trafik güvenliğinin sağlanması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Ocak taşı ile onarımı yapılan moloz taş inşaatın yerinde metreküp cinsinden hacmidir

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz No KGM/70.043'deki "Ocak Taşı ile İksa ve İstinat Duvarı Onarımı" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/70.043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------------|-----------------|---|----------------|----------|
| KGM/18.183 | | Patlayıcı Madde Kullanmadan Çimento Harçlı Kargir ve Horasan İnşaatın Yıkılması | m ³ | 0,500000 |
| KGM/17.002/K | | Ocak Taşı ile Kuru Moloz Taş İnşaat | m ³ | 1,000000 |
| 04.008 | | Porand çimentosu (Torbali) (TS 19, PÇ 32,5) (CEM I 32,5) | Ton | 0,116000 |
| | | Kum Nakli= 0,330 m ³ F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY (M=20 km, A=1, Y=1,6) | | |
| 07.006/K(Km) | | Kum Nakli (20 km) | m ³ | 0,330000 |
| | | Taş Nakli= 0,7 m ³ F=Kx(0,0007xM+0,01)xAxY (M=40 km, A=1, Y=1,8) | | |
| 07.006/K(Tş-2) | | Taş Nakli (40 km) | m ³ | 0,700000 |
| | | Çimento Nakli= 0,116 Ton F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY+ 0,50 sa Düz işçi (M=100 km, A=1, Y=1) | | |
| 09.001/K-Çmmt-1 | | Çimentonun Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması ve istifi | Ton | 0,116000 |
| KGM/60.006 | | Yol bakım ve onarımlarında geçici trafik işareemesi için malzeme temini, İşareeme yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması | Gn | 0,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.