

KGM/70.046 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/70.046
Tanımı	İksa duvarı boyanması
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	2,60	0,00	0,00
2022-1	12,63	0,00	0,00
2020	6,81	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	2,35	0,00	0,00
2015	2,91	0,00	0,00
2022-2	12,66	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	25,26	0,00	0,00
2016	3,74	0,00	0,00
2018	4,59	0,00	0,00
2017	4,01	0,00	0,00
2021	8,30	0,00	0,00
2019	5,80	0,00	0,00
2023-2	37,79	0,00	0,00

KGM/70.046 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

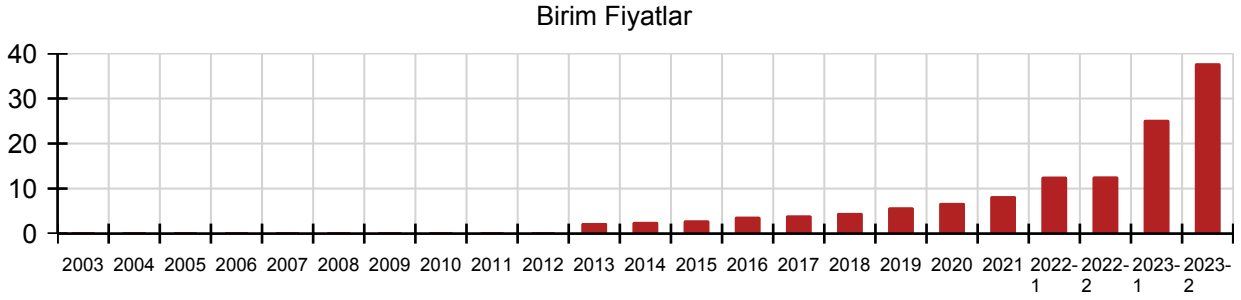

Yapım Şartları

Her cins iksa duvarının görünen cephesinin beyaz kireç ile 3 kat boyanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Ekip, ekipman, su ve kirecin iş başında temini, boya yapılacak yüzeydeki pürüzlerin temizlenmesi, tozların süpürülmesi, her yükseklikteki duvarın fırçayla düzgün bir şekilde beyaz kireç ile 3 kat boyanması, her türlü malzeme zayiati, her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile araç ve ekibin çalışmaları esnasında gerekli uyan işaret ve levhaları ile trafik güvenliğinin sağlanması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Boyanan yüzeyin yerinde metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.046'daki "İksa Duvarı Boyanması" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/70.046 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.6021	04.015	Söndürülmemiş parça kalker kireci, KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2)	kg	0,125000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,001700
		İnşaat yerindeki yatay-düşey taşıma, boşaltma ve duvarın boyanması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.