

KGM/9004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|---------------------------------|
| Poz No | KGM/9004 |
| Tanımı | Çimentonun Enjeksiyon Yapılması |
| Birimi | m ³ |
| Kurum | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2020 | 177,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 107,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 77,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 122,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 328,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 81,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 210,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 150,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 381,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 646,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 69,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 97,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 965,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KGM/9004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

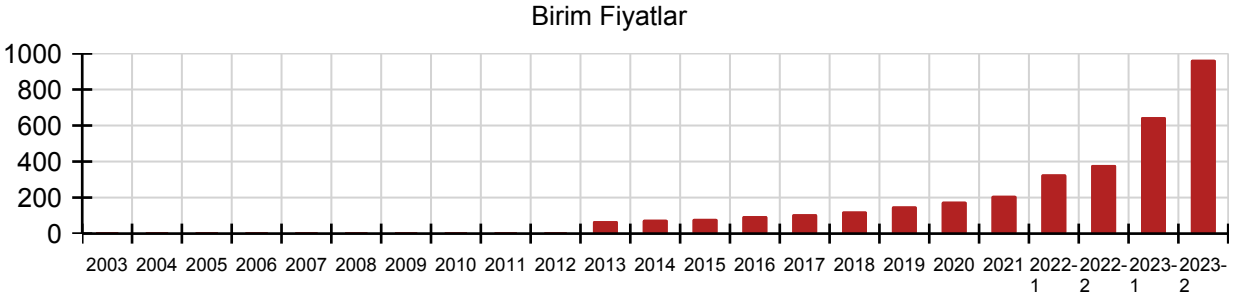

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, çimento enjeksiyonu yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Makine ve teçhizatın iş yerinde temini, montajı, demontajı, gerekli iş iskelesi ve çalışma platformlarının yapılması, iş sonunda sökülmesi, taşınması, suyun iş başında temini, depolanması, çimento ve katkı maddelerinin uygun miktarda karıştırılarak çimentolu enjeksiyon şerbetinin hazırlanması ve enjeksiyonun istenilen basınçlarda uygulanması, gerekli kalite deneylerinin yapılması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

İnşaat bünyesine giren çimentonun; bedeli, yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması, istifi ile her türlü katkı maddesinin bedeli.

Ölçü:

Kullanılan enjeksiyon karışımının metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/9004'deki "Çimento Enjeksiyonu Yapılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/9004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|--|----------------|----------|
| KGM/03.517/2 | | Enjeksiyon makinası'nın 1 saaik ücreti | Saat | 0,670000 |
| KGM/10.021/K | | Her dozda enjeksiyon için çimento şerbeti hazırlanması | m ³ | 1,000000 |
| 10.100.1060 | 01.409 | Formen | Saat | 0,670000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,340000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.