

KGM/16.120/K-H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/16.120/K-H

Tanımı Her Türlü İnşaatta Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C 25/30 Hazır Beton Harcı ile)

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2019	254,53	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	330,69	0,00	0,00
2013	132,59	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	189,43	0,00	0,00
2017	199,11	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	178,58	0,00	0,00
2014	162,09	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	649,41	0,00	0,00
2022-2	1040,48	0,00	0,00
2020	293,71	0,00	0,00
2023-1	1714,80	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	214,59	0,00	0,00
2023-2	1925,30	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

KGM/16.120/K-H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

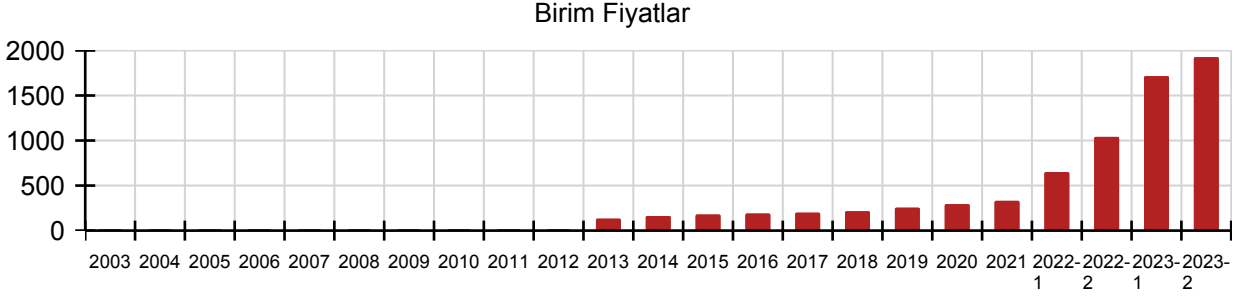

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdarece verilecek talimata uygun olarak, her türlü inşaatta temel dışında kuruda veya suda C 25/30 hazır beton harcı ile demirsiz beton yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Suyun, gerekiyorsa kimyasal kür malzemesinin, istenilen yüzey Özelliğine sahip kalıp ve kaplama malzemelerinin iş başında temini, kalıbın ve her türlü takviyenin yapılması, İdarenin onayladığı beton karışım dizayn raporu doğrultusunda hazırlanan C 25/30 sınıfında hazır betonun; iş başında temini, inşaat yerindeki her türlü yüklenmesi, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması, numune alınması, serilmesi, sıkıştırılması, su veya gerektiğinde her türlü kür malzemesi kullanılarak kürünün yapılması, sıcaktan ve soğuktan korunması, laboratuvar hizmetleri, kalıp ve takviyelerinin sökülmesi, çalışma güclüğü ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Uygulama projesi boyutları üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.120/K-H'daki "Her Türlü İnşaatta Temel Dışında Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (C 25/30 Hazır Beton Harcı ile)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

(1) Dökülmüş betonda teknik bakımdan kabulünde sakınca olmayan boyut noksanlıkları var ise bunlardan doğan hacim, projeye göre hesaplanan hacimden çıkartılır.

(2) Beton hacminden garguy tertibatı ve derz dolgularından dolayı bir eksiltme yapılmaz.

(3) Enkesitleri 6 cm²,den küçük guse, pah, damlalık gibi girinti ve çıkıntıların hacimleri eklenmez ve çıkarılmaz.

(4) Betona gömülü ahşap, çelik, betonarme kazık başlarının hacmi ile beton içine konulan büz hacimleri beton hacminden çıkarılır.

(5) 1 m³ beton içindeki gerek statik ve gerekse inşai bakımdan konan betonarme demir miktarı 20 kg'dan az olursa, bu betonlar da (Dozajı ne olursa olsun) demirsiz beton olarak ödenecektir.

KGM/16.120/K-H Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1505	04.042/05	C 25/30 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m ³	1,000000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,400000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
03.527		Vibratör'ün 1 Saaik Ücreti	Saat	0,050000
		Kalıp, Zayiat veya Tertibat karşılığı:		
KGM/21.013		Rendeli, Düz Yüzeyle Beton ve Betonarme Kalıbı	m ²	0,808000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.