

## KGM/16.120/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KGM/16.120/K-HR</b>
<b>Tanımı</b>	Her türlü inşaatta temel dışında kurda veya suda her dozda demirsiz beton ( C30/37 Hazır beton harcı ile )
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	668,16	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	302,46	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2021	340,69	0,00	0,00
2023-1	1764,80	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	1981,55	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1071,73	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	220,84	0,00	0,00
2019	262,03	0,00	0,00

## KGM/16.120/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

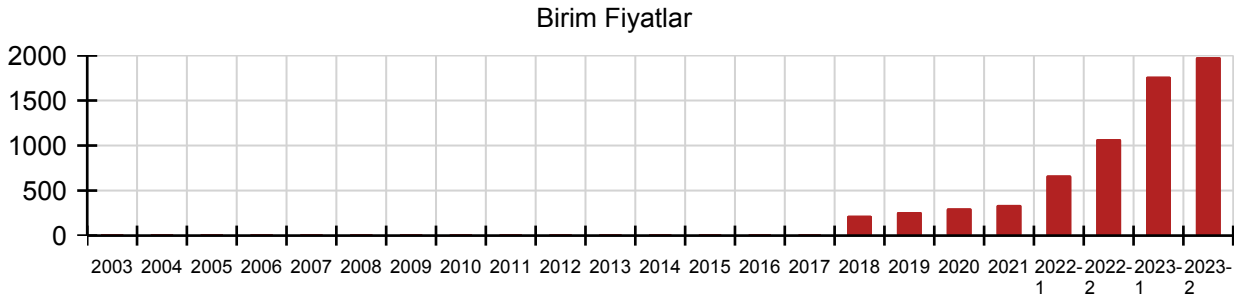

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/16.120/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1506	04.042/06	C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m <sup>3</sup>	1,000000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,400000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
03.527		Vibratör'ün 1 Saaik Ücreti	Saat	0,050000
		Kalıp, Zayiat veya Tertibat karşılığı:		
KGM/21.013		Rendeli, Düz Yüzeyle Beton ve Betonarme Kalıbı	m <sup>2</sup>	0,808000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.