

KGM/50.127/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/50.127/A
Tanımı	Beton yol korkuluđu kalıbı yapılması (Çelik)
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	224,99	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	282,34	0,00	0,00
2017	187,39	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	114,94	0,00	0,00
2016	155,76	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	129,46	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	315,88	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	138,14	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	768,43	0,00	0,00
2023-1	1256,30	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	953,40	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	424,23	0,00	0,00
2023-2	1875,05	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

KGM/50.127/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

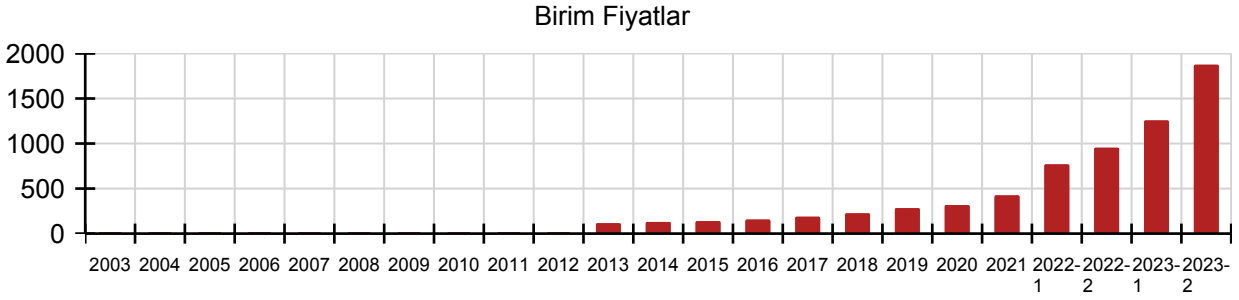

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, beton yol korkuluğu için çelik kalıp yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

2 mm'lik sac, köşebent vb. malzemelerin bedeli, sacın kesilmesi, bükülmesi, kaynak yapılması, gerektiğinde plastik şekil levhalarının kullanılması, her türlü malzeme zayiatı, atölyedeki yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

2 mm'lik sac ve köşebentin; yüklenmesi, atölyeye taşınması, boşaltılması ve istifi.

Ölçü:

Proje boyutları üzerinden hesaplanan kalıp yüzeylerinin metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/50.127/A'daki "Beton Yol Korkuluğu Kalıbı Yapılması (Çelik)" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/50.127/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1709	04.256/2	Sıcak haddelenmiş köşebentler (S235JR) (TS EN 10056- 1,2)	kg	7,875000
10.200.1002	04.261	Düz siyah sac 2.00 mm	kg	16,485000
10.130.1709	04.256/2	Sıcak haddelenmiş köşebentler (S235JR) (TS EN 10056- 1,2)	kg	0,394000
10.200.1002	04.261	Düz siyah sac 2.00 mm	kg	0,824000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	5,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.