

## KGM/4440/S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/4440/S

**Tanımı** Büyük plent ünitesi ile taş mastik asfalt (TMA) karışımının hazırlanması, serilmesi ve sıkıştırılması

**Birimi** Ton

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	64,40	0,00	0,00
2021	71,95	0,00	0,00
2015	32,78	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	34,59	0,00	0,00
2013	31,42	0,00	0,00
2022-1	123,17	0,00	0,00
2014	35,09	0,00	0,00
2018	46,66	0,00	0,00
2017	41,58	0,00	0,00
2019	55,42	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	184,45	0,00	0,00
2023-2	310,76	0,00	0,00
2023-1	229,89	0,00	0,00

## KGM/4440/S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

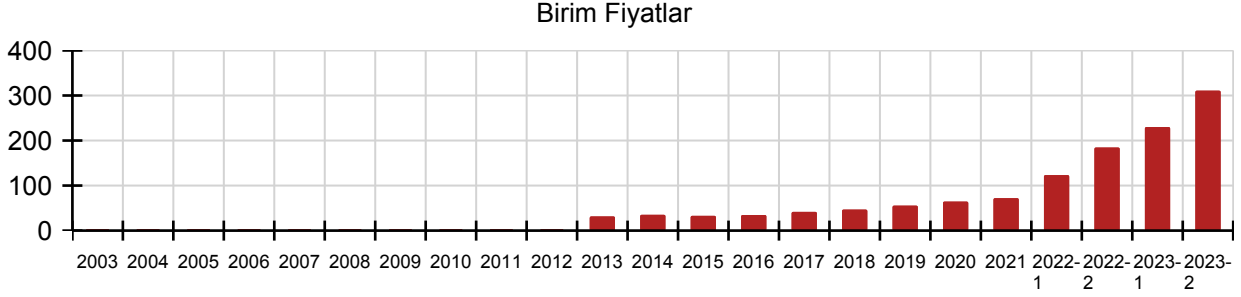

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, büyük plent ünitesi ile taş mastik asfalt (TMA) karışımı hazırlanması, elektronik duygargalı finişerle serilmesi ve silindirle sıkıştırılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Gerekli makine ve teçhizatın; iş başında temini, montajı, demontajı, buhar jeneratörü için gerekli suyun iş başında temini, agreganın; plent sahasındaki depo yerinden vasıtalarla yüklenmesi, plent silosuna kadar taşınarak boşaltılması, kurutulması, ısıtılması ve elenerek gruplara ayrılması, karıştırıcıya aktarılması, bitümlü malzemenin; plente ait servis tankında depolanması, tatbik derecesine kadar ısıtılması, istenilen miktarda mikserle püskürtülmesi, agrega ile bitümlü malzemenin şartnamesine göre karıştırılması, karışımın plentten vasıtalarla yüklenmesi, kamyonların plentte bekletilmeleri, plent ünitesi ile hazırlanmış sıcak karışımların; finişere boşaltılması, serilmesi, tokmaklanması, gerektiğinde ek yerlerinin ısıtılması, kesilmesi, kenarların ve ek yerlerinin düzenlenmesi, elektronik duygargalı finişer için yan baz hattının yerleştirilmesi, kot almaya yarayacak ayarlı ofset hattının teşkili, aplikasyon, nivelman vb. nin yapılması, karışımın silindir ile sıkıştırılması, taşıma kamyonlarının; bekletilmeleri ve finişerle beraber çalışmaları, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Bitüm ve yapıştırıcının; bedeli, temin yerinden depo tankına taşınması, taşıma dolayısıyla soğuyan bitümün emiş derecesine kadar ısıtılması, yapıştırıcının serim yerine taşınması, agreganın; bedeli, konkasörden plent sahasına taşınması, karışımın serim yerine taşınması, elyafın plentte temini.

**Ölçü:**

Yerinde tespit edilen sıkışmış karışım hacminin yoğunlukla çarpılması suretiyle bulunan ton cinsinden miktardır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4440/S'deki "Büyük Plent Ünitesi İle "Taş Mastik Asfalt (TMA)" Karışımının Hazırlanması, Serilmesi ve Sıkıştırılması" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/4440/S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/4436/S		Büyük Plent Ünitesi ile Taş Mastik Asfalt (TMA) Karışımı Hazırlanması	Ton	1,000000
KGM/4438		Büyük plent ünitesi ile 'Asfalt betonu kaplama', 'Rolled asfalt kaplama', 'Bitümlü makadam satıh tabakası', 'Karışımı plentmiks metoduyla hazırlanan bitümlü kaplamalar (Tip A-B-C satıh tabakası), 'Rolled asfalt temel tabakası', 'Asfalt makadam temel tabak	Ton	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.