

## KGM/27.501/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>KGM/27.501/K</b>
<b>Tanımı</b>	2 cm Kalınlıkta Beton Yüzey Sıvası
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	8,34	0,00	0,00
2018	16,09	0,00	0,00
2016	13,09	0,00	0,00
2017	14,09	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	10,28	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	44,33	0,00	0,00
2020	23,88	0,00	0,00
2021	29,04	0,00	0,00
2014	9,24	0,00	0,00
2019	20,30	0,00	0,00
2023-2	141,95	0,00	0,00
2023-1	89,46	0,00	0,00
2022-2	44,60	0,00	0,00

## KGM/27.501/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

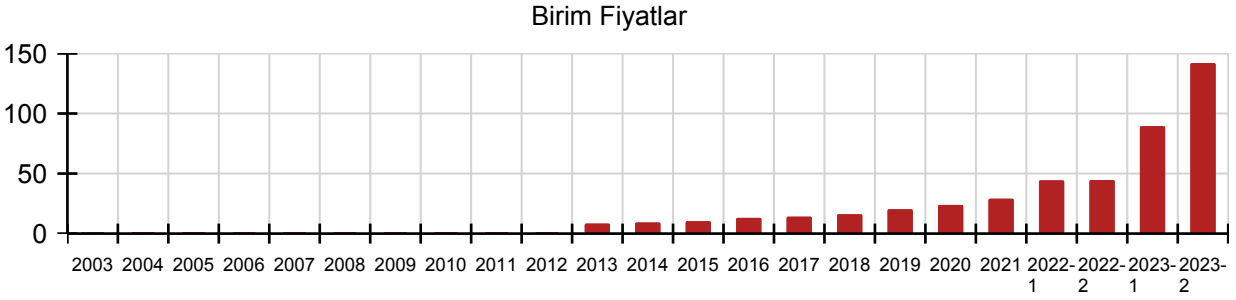

### Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, iki tabaka halinde, İdarece istenilen dozda trifil veya mala perdahlı 2 cm kalınlıkta beton yüzey sıvası yapılması.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Yıkılmış ve elenmiş kumun ocakta temini, vasıtalara yüklenmesi, iş başında boşaltılması, suyun iş başında temini, istenilen dozda sıva harem hazırlanması, sıva yapılacak yüzeyin; gerektiğinde pürüzlendirilmesi, temizlenmesi, yıkanması, iki tabaka halinde trifil veya mala perdahlı sıvanın yapılması, köşelerin teşkili, priz müddetince sulanması ve zararlı tesirlerden korunması, her türlü malzeme zayıtı, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi ile kumun ve çimentonun iş başına taşınması.

**Ölçü:**

Sıva yapılmış yüzlerin proje ebadı üzerinden hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/27.501/K'daki "2 cm Kalınlıkta Beton Yüzey Sıvası" m<sup>2</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/27.501/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/10.013/K		Her dozda ince çimento harcı hazırlanması (İnce sıva, şap, derz işlerinde)	m <sup>3</sup>	0,020000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
		Yapılması:		
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,500000
10.100.1044	01.212	Sıvacı usta yardımcısı	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.