

KGM/16.132/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/16.132/K-HR

Tanımı Kutu menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (C30/37 Hazır beton harcı ile)

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	505,34	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	424,36	0,00	0,00
2023-1	2818,39	0,00	0,00
2020	585,28	0,00	0,00
2021	680,28	0,00	0,00
2023-2	3439,53	0,00	0,00
2022-2	1751,68	0,00	0,00
2022-1	1222,68	0,00	0,00

KGM/16.132/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

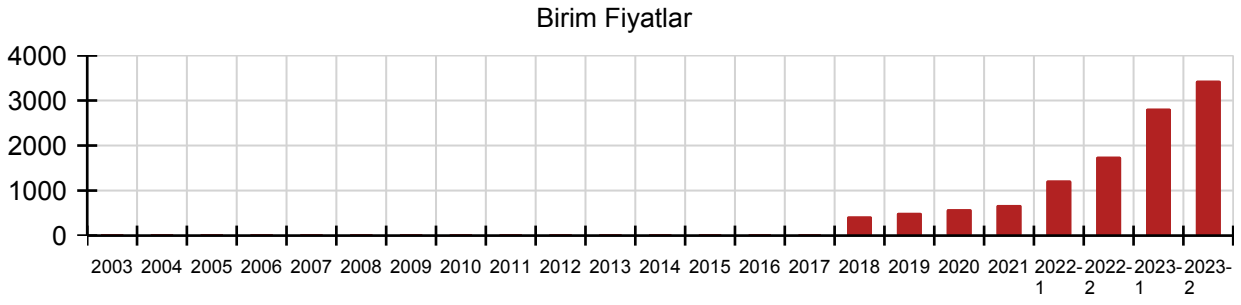

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.132/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1506	04.042/06	C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m ³	1,000000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,400000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,180000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,360000
03.527		Vibratör'ün 1 Saaik Ücreti	Saat	0,060000
KGM/21.040		Menfezlerde Düz Yüzeyle, Rendeli Beton ve Betonarme Kalıbı	m ²	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.