

## KGM/37.035/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/37.035/K

**Tanımı** 30 cm çap, 30 cm derinliğinde çukurlara ibrelı k.fid.topraksız dikimi

**Birimi** Adet

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1,25         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1,89         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,19         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,29         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 0,64         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,14         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,11         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 0,64         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,24         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,15         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,20         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,33         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,43         | 0,00          | 0,00            |

## KGM/37.035/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

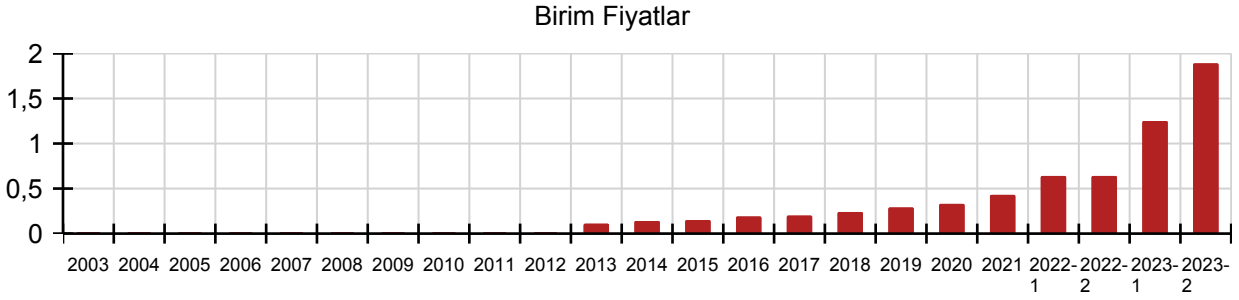

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 30 cm çap ve 30 cm derinlikteki çukurlara ibrelili çıplak köklü küçük fidanların dikimi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, fidanların ambalajları bozulmadan taşıtlara yüklenmesi, taşıtlarda soğuk ve rüzgar önleyici tedbirlerin alınması, iş yerine taşınması, fidan çukuru veya gömü kanalına indirilmesi, gömüye alınacakların gömüye alınması, fidanların; dikim yerlerine nakli, ayıklanması, kök budamasının yapılması, çamur bulamacının hazırlanması ve bulamaca batırılması, açılmış çukurlara dikilmesi, dikim çukurunun doldurulduktan sonra iyice sıkıştırılması, sulama çanaklarının yapılması ve en az 1 litre can suyunun verilmesi, Yapı Denetim Görevlisinin gerekli gördüğü hallerde fidan kazıklarının (hereklerinin) yapılması işçiliği ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Suyun; motopomla hazırlanması ve iş başına taşınması ile kazık (herek), ağaç bağı ve fidan bedelleri.

**Ölçü:**

Dikilen fidanların sayılan adet olarak miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.035/K'daki "30 cm Çap ve 30 cm Derinlikteki Çukurlara İbrelili Küçük Fidanların Topraksız Dikimi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/37.035/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
|             |                 | Fidanların ayıklanması ve kök budamasının yapılması      |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,001000 |
|             |                 | Çamur bulamacının haz.ve fidanların bulamaca batırılması |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,001000 |
|             |                 | Fidan dikilmesi  |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,014000 |
|             |                 | 1lt suyun 200m'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi    |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,004000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.