

KGM/23.015/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/23.015/K

Tanımı Betonarme için Ø 14 - Ø 32 mm'lik Kalın Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye Hariç)

Birimi Ton

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2021	8487,16	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	2320,19	0,00	0,00
2022-2	20805,43	0,00	0,00
2014	2226,24	0,00	0,00
2023-2	31292,13	0,00	0,00
2018	4117,96	0,00	0,00
2023-1	22863,73	0,00	0,00
2022-1	15418,86	0,00	0,00
2016	2216,85	0,00	0,00
2013	2016,48	0,00	0,00
2017	3024,19	0,00	0,00
2019	4725,51	0,00	0,00
2020	5246,41	0,00	0,00

KGM/23.015/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

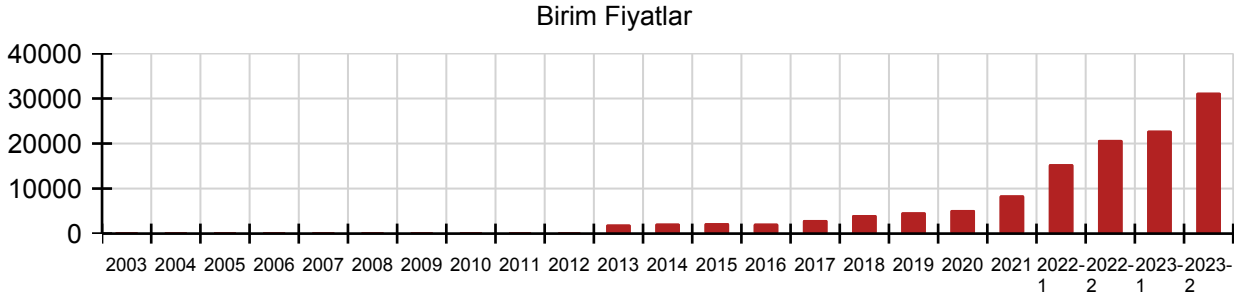

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kalın nervürlü çeliğin bedeli ve işlenerek yerine konulması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kalın nervürlü çeliğin; bedeli, projesine göre işlenmesi (doğrultulması, kesilmesi, bükülmesi, temizlenmesi vb.), her derinlik ve her yüksekliğe taşınarak yerine konulması, projelerde gösterilmeyen ek payları, çap ve ağırlık toleransları, montajda kullanılan her çeşit parçalar, imal ve işlemekten doğan fazlalıklar, bağ teli, her türlü zayıat, beton dökme esnasında projede gösterilen demir aralıklarının muhafazası ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Kalın nervürlü çeliğin; yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması, istifi, manşon ve manşon işçiliği bedelleri.

Ölçü:

İnşaatın bünyesine girmiş olan kalın nervürlü çeliğin kroşeler dâhil projede gösterilen uzunluklar üzerinden hesaplanan ton cinsinden nazari ağırlığıdır. Projelerde gösterilmeyen demirler ve ekler hesaba katılmaz. Betonarme demirlerinin nazari ağırlıklarının hesabında muhtelif çapta demirlerin aşağıdaki cetvelde gösterilen 1 metre boyundaki ağırlıkları kullanılacaktır. Tartı suretiyle ağırlık tespiti bahis konusu olamaz.

Çap (mm)	Kg/m	Çap (mm)	Kg/m
14	1,208	30	5,549
16	1,578	32	6,313
18	1,998	34	7,127
20	2,466	35	7,550
22	2,984	36	7,990
24	3,551	38	8,903
26	4,168	40	9,865
28	4,834	45	12,485
		50	15,413

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.015/K'daki "Betonarme İçin 0 14 - 0 32 mm'lik Kaim Nervürlü Çelik Temini ve İşçiliği (Nakliye hariç)" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/23.015/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1705	04.254	Beton çelik çubuğu, nervürlü Ø 14-32 mm (S420, B420B-C, B500B-C)	kg	1100,000000
		Yapılması:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	25,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	35,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	20,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşatma:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.