

KGM/37.049 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/37.049
Tanımı	Çit nebaarının topraksız dikimi (YA=100 Adet)
Birimi	YA
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	16,28	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	18,03	0,00	0,00
2022-2	87,50	0,00	0,00
2023-1	175,00	0,00	0,00
2019	40,25	0,00	0,00
2023-2	262,50	0,00	0,00
2016	25,90	0,00	0,00
2015	20,13	0,00	0,00
2017	27,83	0,00	0,00
2022-1	87,50	0,00	0,00
2021	57,58	0,00	0,00
2018	31,85	0,00	0,00
2020	47,25	0,00	0,00

KGM/37.049 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

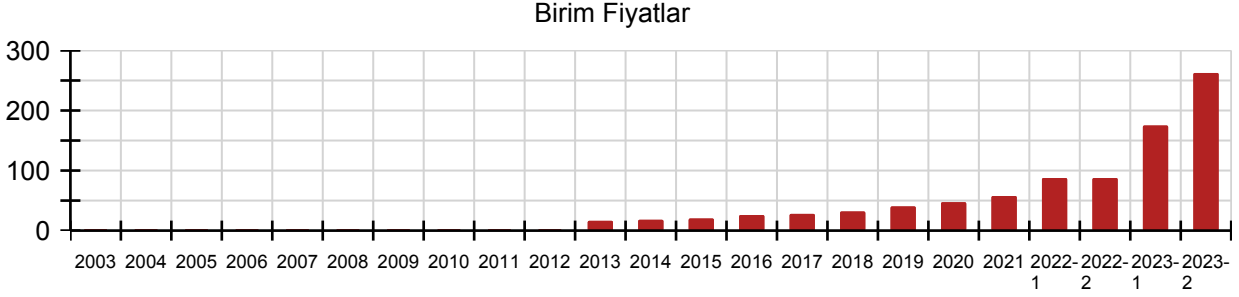

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, çıplak köklü çit nebatlarının (bitkilerinin) dikimi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, fidanların; taşıtlara yüklenmesi, taşıtlarda soğuk ve rüzgarı önleyici tedbirlerin alınması, iş yerine taşınması, fidan çukuru veya gömü kanalına indirilmesi, gömüye alınacakların gömüye alınması, dikim yerlerine taşınması, ayıklanması, kök budamasının yapılması, Yapı Denetim Görevlisinin belirleyeceği ebatlarda hendek açılması ve belirlenen dikim aralıklarına uygun olarak fidanların hendeğe veya çukura dikilmesi, dikim çukurunun doldurulduktan sonra iyice sıkıştırılması, sulama çanaklarının yapılması ve en az 50 litre can suyunun verilmesi, Yapı Denetim Görevlisinin gerekli gördüğü hallerde fidan kazıklarının (hereklerinin) yapılması işçiliği ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Suyun; motopomla hazırlanması ve iş başına taşınması ile kazık (herek), ağaç bağı ve fidan bedelleri.

Ölçü:

Dikilen fidanların sayılan 100 adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.049'daki "Çit Nebatlarının Topraksız Dikimi" 100 adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/37.049 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		20 m uzunluk 20x20 cm genişlik ve derinlikte hendek açılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,400000
		Hendeğe 20 cm ara ile fidan dikilmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000
		50lt suyun 200m'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.