

## KGM/37.049 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |   |
|----------------|---|
| <b>Poz No</b>  | <b>KGM/37.049</b>                             |
| <b>Tanımı</b>  | Çit nebaarının topraksız dikimi (YA=100 Adet) |
| <b>Birimi</b>  | YA  |
| <b>Kurum</b>   | Karayolları Genel Müdürlüğü                   |
| <b>Fasikül</b> | Bitümlü Kaplama, Yol Köprü                    |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2017   | 27,83        | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 18,03        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 47,25        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 20,13        | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 31,85        | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 87,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 40,25        | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 57,58        | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 87,50        | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 16,28        | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 175,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 25,90        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 262,50       | 0,00          | 0,00            |

## KGM/37.049 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

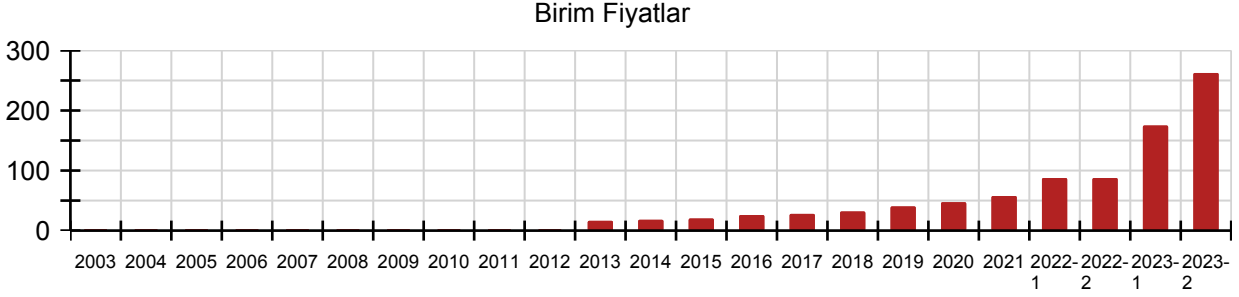

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, çıplak köklü çit nebatlarının (bitkilerinin) dikimi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Her türlü alet, araç ve gereç ile işçilerin iş başında temini, fidanların; taşıtlara yüklenmesi, taşıtlarda soğuk ve rüzgarı önleyici tedbirlerin alınması, iş yerine taşınması, fidan çukuru veya gömü kanalına indirilmesi, gömüye alınacakların gömüye alınması, dikim yerlerine taşınması, ayıklanması, kök budamasının yapılması, Yapı Denetim Görevlisinin belirleyeceği ebatlarda hendek açılması ve belirlenen dikim aralıklarına uygun olarak fidanların hendeğe veya çukura dikilmesi, dikim çukurunun doldurulduktan sonra iyice sıkıştırılması, sulama çanaklarının yapılması ve en az 50 litre can suyunun verilmesi, Yapı Denetim Görevlisinin gerekli gördüğü hallerde fidan kazıklarının (hereklerinin) yapılması işçiliği ile "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Suyun; motopomla hazırlanması ve iş başına taşınması ile kazık (herek), ağaç bağı ve fidan bedelleri.

**Ölçü:**

Dikilen fidanların sayılan 100 adet olarak miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.049'daki "Çit Nebatlarının Topraksız Dikimi" 100 adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/37.049 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
|             |                 | 20 m uzunluk 20x20 cm genişlik ve derinlikte hendek açılması |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 1,400000 |
|             |                 | Hendeğe 20 cm ara ile fidan dikilmesi                        |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 1,200000 |
|             |                 | 50lt suyun 200m'ye kadar taşınarak fidanlara verilmesi       |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.