

KGM/4465 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/4465

Tanımı Büyük Plent Ünitesi ile Çimento Karışımı (Çimento Stabilizasyonu) Hazırlanması

Birimi Ton

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	8,33	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	9,28	0,00	0,00
2022-2	46,70	0,00	0,00
2015	9,20	0,00	0,00
2023-2	93,34	0,00	0,00
2023-1	65,68	0,00	0,00
2017	11,69	0,00	0,00
2022-1	34,41	0,00	0,00
2016	10,14	0,00	0,00
2018	13,25	0,00	0,00
2019	15,90	0,00	0,00
2021	21,29	0,00	0,00
2020	18,58	0,00	0,00

KGM/4465 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

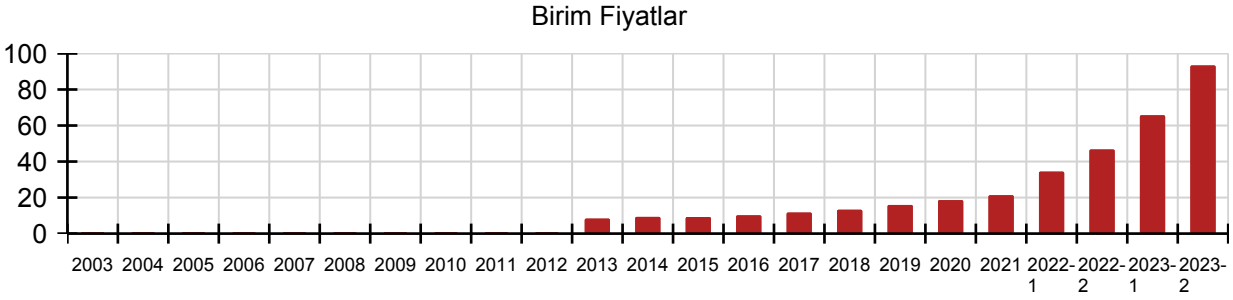

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, çimento bağlayıcılı karışım hazırlanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve teçhizatın; iş başında temini, montajı ve demontajı, agreganın; plent sahasındaki depo yerinden taşıma kamyonlarına yüklenmesi, plent silosuna kadar taşınarak boşaltılması, silodan karışım plentine verilmesi, suyun iş başında temini, tanka doldurulması, plente ait servis tankında depolanması, ölçülerek karıştırıcıya verilmesi, çimentonun; siloda depolanması, besleyiciye nakli, ölçülerek karıştırıcıya verilmesi, agrega, çimento ve suyun şartnamesine uygun olarak karıştırıcıda karıştırılması, karışımın taşıma kamyonlarına doldurulması, taşıma kamyonların plentte ve kantarda bekletilmesi, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, taşınması ve çimento silosuna boşaltılması, agreganın; bedeli, konkasörden plent sahasına taşınması, karışımın kantarla tartılması ve serim yerine taşınması.

Ölçü:

Taşıma kamyonlarının dolu ağırlığı ile boş ağırlığı farkının ton cinsinden miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4465'deki "Büyük Plent Ünitesi ile Çimento Karışımı (Çimento Stabilizasyonu) Hazırlanması" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4465 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Suyun, Plente ait Servis Tankında Depolanması karşılığı:		
KGM/1911/1		1 Günlük su tankının ücreti (40 m ³ hacminde)	Gün	0,006000
		Agreganın Plent Silosu Yanına Toplanması ve Siloya Doldurulması karşılığı:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,031400
KGM/1902		1 Saaik plentmiks karışım imaline mahsus agrega silosunun (Besleyicinin) ücreti (4 bölmeli, saatte ortalama 100 ton agrega verimli)	Saat	0,010000
		Taşıma Kamyonlarının Plentte ve Kantarda Bekletilmeleri karşılığı:		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,003400
		Agreganın Besleme Silosundan Karışım Plentine Verilmesinin karşılığı:		
KGM/1930		1 Saaik elavator ücreti (15 HP gücünde, 10 ile 18 m boyunda, 60 cm bant genişliğinde)	Saat	0,030000
		Karışımında Kullanılan Su karşılığı:		
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,070000
		Suyun, Su Servis Tankından Karıştırıcıya Verilmesi ve Su Tankına Doldurulması karşılığı:		
03.534		20 PS'lik motopomp'un 1 saaik ücreti	Saat	0,040000
		Çimentonun, Çimento Silosundan Besleyiciye Verilmesinin karşılığı:		
KGM/1932		1 Saaik çimento silosunun (Besleyicisinin) ücreti (Basınçlı hava tertibatı 10 HP gücünde, Takriben 80-100 m ³ hacminde 10-14 ton/saat verimli)	Saat	0,030000
		Çimentonun Silodan Karıştırıcıya Verilmesinin karşılığı:		
KGM/1934		1 Saaik minarel filler besleyicisinin ücreti (15 HP gücünde)	Saat	0,030000
		Çimento ve Stabilizasyon Malzemesinin Karıştırılmasının karşılığı:		
KGM/1936		1 Saaik stabilizasyon karıştırıcısının ücreti (100 ile 200 ton/saat kapasiteli, 80 ile 120 HP gücünde)	Saat	0,010000
		Araştırma ve teknik nezaret işleri karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,040000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,040000