

KGM/4465/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/4465/3
Tanımı	Plent-Miks Alttemel ve Temel Karışımı Hazırlanması
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	3,63	0,00	0,00
2015	3,64	0,00	0,00
2017	4,59	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	7,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	13,14	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	24,74	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	8,33	0,00	0,00
2013	3,28	0,00	0,00
2022-2	18,09	0,00	0,00
2018	5,20	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	6,25	0,00	0,00
2016	4,00	0,00	0,00
2023-2	34,63	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

KGM/4465/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

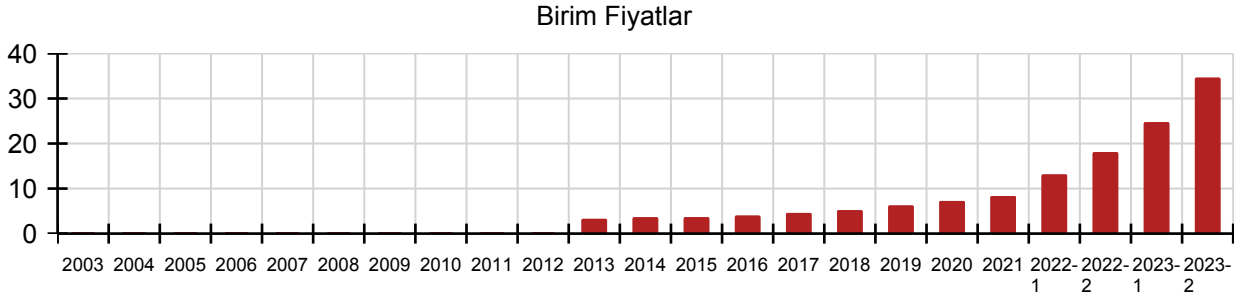

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, plent-miks alttemel ve temel karışımı hazırlanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve teçhizatın; iş başında temini, montajı ve demontajı, agreganın; plent silosuna taşınması, boşaltılması, silolardan karıştırıcıya verilmesi, motorlu tulumba ile su hazırlanması ve depolanması, belli oranda karıştırıcıya verilmesi, agrega ve suyun karıştırılması, karıştırıcıdan çıkan malzemenin taşıma kamyonlarına yüklenmesi, taşıma kamyonlarının plentte ve kantarda bekletilmesi, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Agreganın; bedeli, konkasörden plent sahasına taşınması, suyun plente taşınması, karışımın kantarla tartılması ve serim yerine taşınması.

Ölçü:

Taşıma kamyonlarının dolu ağırlığı ile boş ağırlığı farkının ton cinsinden miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4465/3'deki "Plent-Miks Alttemel ve Temel Karışımı Hazırlanması" ton birim fiyatı üzerinden yapılır

KGM/4465/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Suyun, Plente ait Sevis Tanklarına Depolanması karşılığı:		
KGM/1911/1		1 Günlük su tankının ücreti (40 m ³ hacminde)	Gün	0,006000
		Agremanın Plent Silosu Yanına Toplanması ve Siloya Doldurulması karşılığı:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saaik ücreti	Saat	0,010800
		Taşıma Kamyonlarının Plentte ve Kantarda Bekletilmeleri karşılığı:		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,003400
		Karışımında Kullanılan Su karşılığı:		
KGM/08.533		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m ³	0,050000
		Suyun, Su Servis Tankından Karıştırıcıya Verilmesi ve Su Tankına Doldurulması karşılığı:		
03.534		20 PS'lik motopomp'un 1 saaik ücreti	Saat	0,010000
		Malzemenin Plentte Karıştırılması karşılığı:		
KGM/1936		1 Saaik stabilizasyon karıştırıcısının ücreti (100 ile 200 ton/saat kapasiteli, 80 ile 120 HP gücünde)	Saat	0,010000
		Araştırma, Teknik Nezaret İşleri karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.