

KGM/4468 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/4468

Tanımı Plent Ünitesi ile Hazırlanmış ve Serilip Sıkıştırılmış Çimento Karışımının (Çimento stabilizasyonu) Kürü

Birimi da

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	156,51	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	185,15	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	247,90	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	99,41	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	121,21	0,00	0,00
2014	112,29	0,00	0,00
2017	137,71	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	110,41	0,00	0,00
2023-1	761,76	0,00	0,00
2022-2	531,85	0,00	0,00
2022-1	397,58	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	1075,08	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	218,89	0,00	0,00

KGM/4468 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

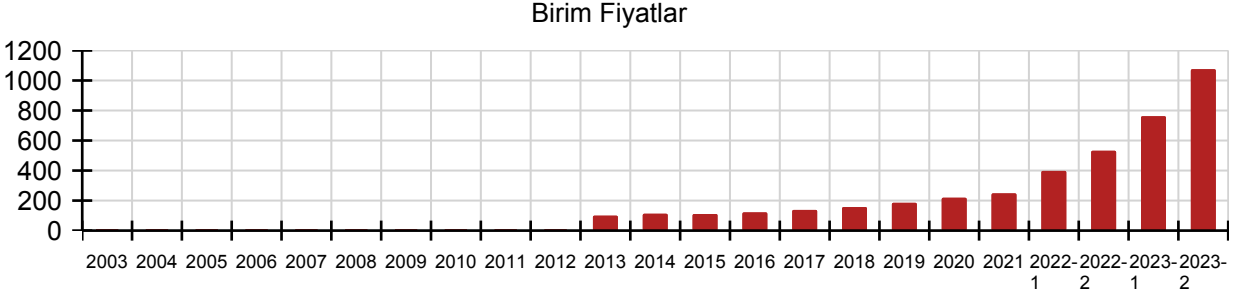

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarında belirtilen esaslar ve şartlar dâhilinde, plent ünitesi ile hazırlanmış, serilmiş ve sıkıştırılmış çimento bağlayıcı tabakanın kürü.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine, teçhizat ve sulama suyunun iş başında temini, sıkıştırılmış alanın süpürülmesi, süprüntü malzemesinin platform dışına atılması, kür için gerekli sulamanın yapılması, yol yüzeyinin bitümlü malzeme ile astarlanması ve aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Şehir içinde yapılan süpürme işlerinde tretuvar üzerine konulan süprüntü malzemesinin vasıtalarla yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması, bitümlü malzemenin; bedeli, distribütöre kadar taşınması, aktarılması ve yol boyunca taşınması.

Ölçü:

Kürü yapılmış çimento bağlayıcı tabakanın dekar (1000 m²) cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4468'deki "Plent Ünitesi ile Hazırlanmış ve Serilip Sıkıştırılmış Çimento Karışımının (Çimento Stabilizasyonu) Kürü" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4468 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/4377		Beton ve Her Nevi Asfalt Yollar Dışındaki Yolların Makine ile Süpürülmesi	da	1,000000
		Sulama Suyu		
10.130.9991	04.031	Su	m ³	3,000000
		Alanın Sulanması karşılığı:		
03.538		Arazöz'ün 1 saaik ücreti	Saat	0,390000
KGM/4393		Distribütör Makinası ile Astar Bitümlü Malzemesi Püskürtülmesi (Boru ile)	da	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.