

KGM/4470 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/4470

Tanımı Dökme Çimentonun Vasıta Üzerinden Çimento Silosuna Basılması

Birimi Ton

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 5,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 19,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 11,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 5,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2,65 | 0,00 | 0,00 |

KGM/4470 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

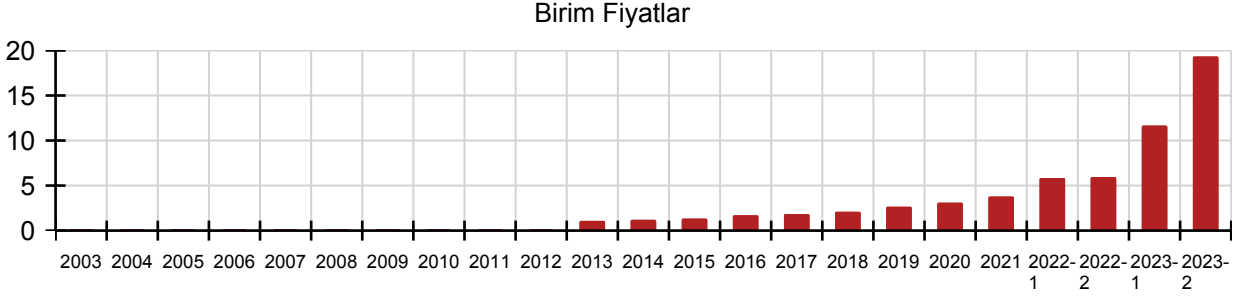

Yapım Şartları

Dökme çimentonun vasıta üzerinden çimento silosuna basılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve teçhizatın iş başında temini, hortumun çimento vasıtasına montajı, demontajı, kapak ve çimentonun siloya boşaltılmasının kontrolü, çekicinin vasıttan ayrılması ve takılması işleri, çimentonun siloya pompalanması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli ve temin yerinden siloya kadar taşınması.

Ölçü:

Siloya pompalanan çimentonun ton cinsinden ağırlığıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4470'deki "Dökme Çimentonun Vasıta Üzerinden Çimento Silosuna Basılması" ton birim fiyatı üzerinden yapılır

KGM/4470 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| | | Çimento Vasıtasına Hortumun Montajı, Demontajı, Kapak ve Çimentonun Siloya Boşaltılmasının Kontrolü ve Çekicinin Vasıttadan Ayrılması ve Takılması İşle | | |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,160000 |
| | | Kompresör Çalışması karşılığı: | | |
| 03.517 | | Kompresör'ün 1 Saaik Ücreti | Saat | 0,001000 |
| 10.120.1202 | 03.116 | Basınca mukavim 4 inç çapında 6 m boyunda komple hortum (çimento stabilizasyon ve benzeri işlerde siloya çimento basılmasında kullanılır.) | Adet | 0,000100 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.