

## KGM/4470 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/4470

**Tanımı** Dökme Çimentonun Vasıta Üzerinden Çimento Silosuna Basılması

**Birimi** Ton

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	1,70	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	1,83	0,00	0,00
2018	2,09	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	5,84	0,00	0,00
2014	1,20	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	2,65	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	3,78	0,00	0,00
2015	1,33	0,00	0,00
2020	3,10	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	5,94	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	1,08	0,00	0,00
2023-1	11,66	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	19,33	0,00	0,00

## KGM/4470 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

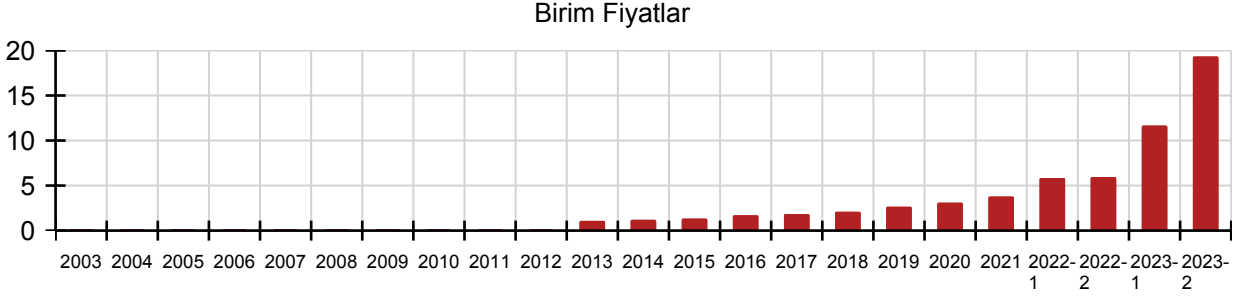

### Yapım Şartları

Dökme çimentonun vasıta üzerinden çimento silosuna basılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve teçhizatın iş başında temini, hortumun çimento vasıtasına montajı, demontajı, kapak ve çimentonun siloya boşaltılmasının kontrolü, çekicinin vasıttan ayrılması ve takılması işleri, çimentonun siloya pompalanması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli ve temin yerinden siloya kadar taşınması.

Ölçü:

Siloya pompalanan çimentonun ton cinsinden ağırlığıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4470'deki "Dökme Çimentonun Vasıta Üzerinden Çimento Silosuna Basılması" ton birim fiyatı üzerinden yapılır

## KGM/4470 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Çimento Vasıtasına Hortumun Montajı, Demontajı, Kapak ve Çimentonun Siloya Boşaltılmasının Kontrolü ve Çekicinin Vasıttadan Ayrılması ve Takılması İşle		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,160000
		Kompresör Çalışması karşılığı:		
03.517		Kompresör'ün 1 Saaik Ücreti	Saat	0,001000
10.120.1202	03.116	Basınca mukavim 4 inç çapında 6 m boyunda komple hortum (çimento stabilizasyon ve benzeri işlerde siloya çimento basılmasında kullanılır.)	Adet	0,000100

Oska Yazılım'dan alınmıştır.