

V.1861 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1861

Tanımı 225 Doz çimento takviyeli kireç harç ile çatı ve tonoz üzerine klasik tip kiremit döşemesi işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	31,60	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	60,46	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	87,23	0,00	0,00
2019	75,98	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	165,08	0,00	0,00
2021	107,51	0,00	0,00
2022-2	171,65	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	53,41	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	337,53	0,00	0,00
2014	35,21	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	41,71	0,00	0,00
2016	48,83	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	219,11	0,00	0,00
2023-2	484,23	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.1861 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

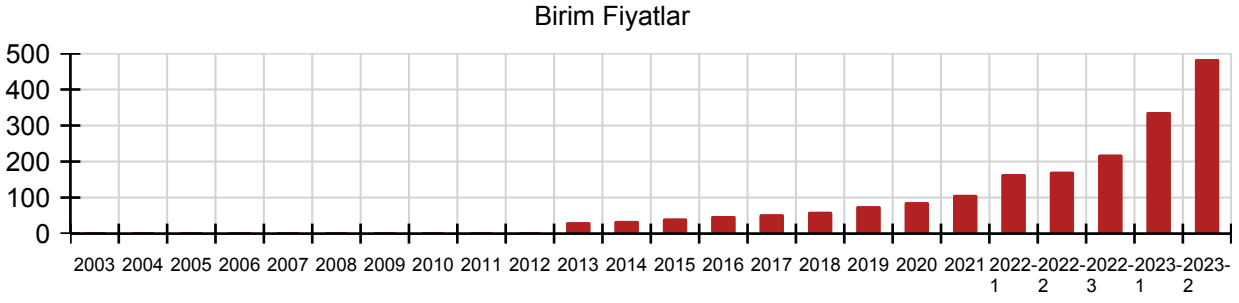

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak ve akıntı derzleri saçağa dik gelecek şekilde tanzim edilmek şartı ile zemine ortalama 2 cm. kalınlıkta, 225 doz çimento takviyeli kireç harcı serilmesi, kiremit-lerin alt sırada bir biri üzerine 7 cm bastırılarak harca oturtulması, altta kalacak boşlukların harçla doldurulması, ikinci kat kiremitleri ek yerlerinin 7 cm bindirilerek harçla alt sıra üzerine oturtulması, arada kalan olukların harçtan temizlenmesi, olukların akıntı derzi taksimatına göre ip çekilerek tanzimi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (kiremit bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1860 gibidir.

V.1861 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109/A		225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.