

KGM/08.030/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/08.030/K

Tanımı Ocak taşından yonu taşı taslağı hazırlanması (Her çeşit yonu taşı için)

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	103,91	0,00	0,00
2017	142,16	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	448,04	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	894,88	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	85,30	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	239,47	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	132,83	0,00	0,00
2019	204,92	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	161,80	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	463,70	0,00	0,00
2014	94,60	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	290,96	0,00	0,00
2023-2	1441,12	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

KGM/08.030/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

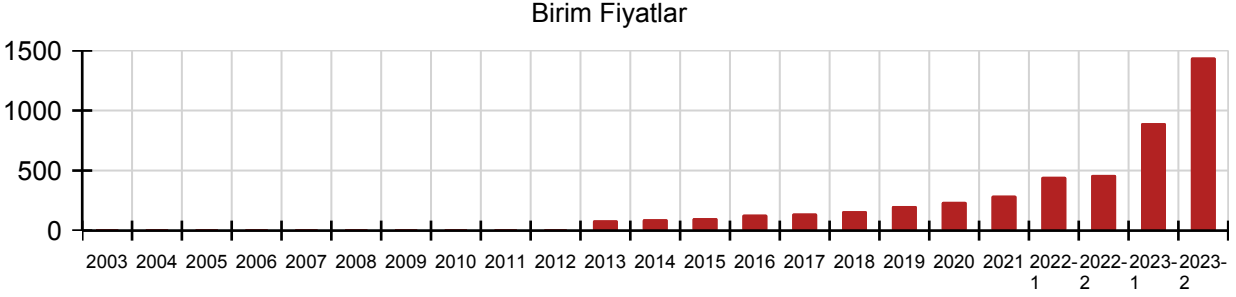

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, her çeşit yonu taşı için ocak taşından yonu taşı taslağı hazırlanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taşın; ocaklardan çıkarılması, çürüklerin ayıklanması, seçilmesi, taslak halinde yonulması, ocak yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, istif, yatay ve düşey taşıma, malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:

Ocakta istiflenmiş yonu taşı taslağının hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Bu birim fiyat KGM/08.030/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

KGM/08.030/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.021/K		El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y	m ³	2,000000
		Sökme, Kırma, Çürükleri Ayırma, Serme		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	2,500000
		Taşların Ocakta Taslak Halinde Yonulması		
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	8,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İstifi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.