

V.1001/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1001/A

Tanımı Klasik tuğla ile puzolan katkılı kireç harçlı duvar yapılması işçiliği

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	1273,41	0,00	0,00
2015	291,49	0,00	0,00
2020	699,95	0,00	0,00
2021	851,09	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	3557,39	0,00	0,00
2022-2	1443,59	0,00	0,00
2013	245,20	0,00	0,00
2016	338,70	0,00	0,00
2017	390,68	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	264,51	0,00	0,00
2019	642,26	0,00	0,00
2023-1	2461,23	0,00	0,00
2018	439,49	0,00	0,00
2022-3	1686,83	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

V.1001/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

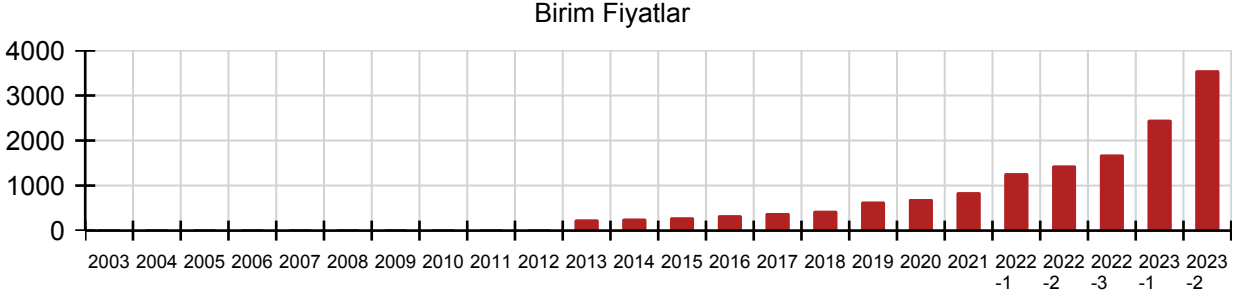

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, tabi veya imitasyon klasik tuđla ile duvar yapılması işçiliđi, kullanılacak tuđlanın, işlenmeden önce su ile ıslatılması, mevcut orjinal örneđine ve kontrolün direktifine uygun olarak yatay derzleri en çok tuđla kalınlıđı kadar kalınlıkta olmak üzere poz no: V.0104C de belirtilen puzolan katkılı kireç harçla sıkıştırılarak işlenmesi şakuli derzlerin en az 5 cm. şaşırılması, derz yapılırsa yatay derzlere derz kalınlıđı kadar kare kesitli çıta konulması (tuđla bedeli ve derz hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.0201 gibidir.

NOT : Tuđla bedeli V.0211 - V.0212 ve V.0214 nolu tuđlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1001/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,550000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	8,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.