

V.1001/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1001/C

Tanımı Klasik tuğla ile puzolan katkılı horasan harçlı duvar yapılması işçiliği

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	1530,74	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	785,68	0,00	0,00
2019	779,63	0,00	0,00
2015	374,89	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	955,50	0,00	0,00
2023-1	2838,51	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	329,39	0,00	0,00
2017	550,16	0,00	0,00
2018	609,11	0,00	0,00
2022-3	2004,93	0,00	0,00
2022-2	1761,99	0,00	0,00
2016	476,41	0,00	0,00
2013	297,81	0,00	0,00
2023-2	4243,29	0,00	0,00

V.1001/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

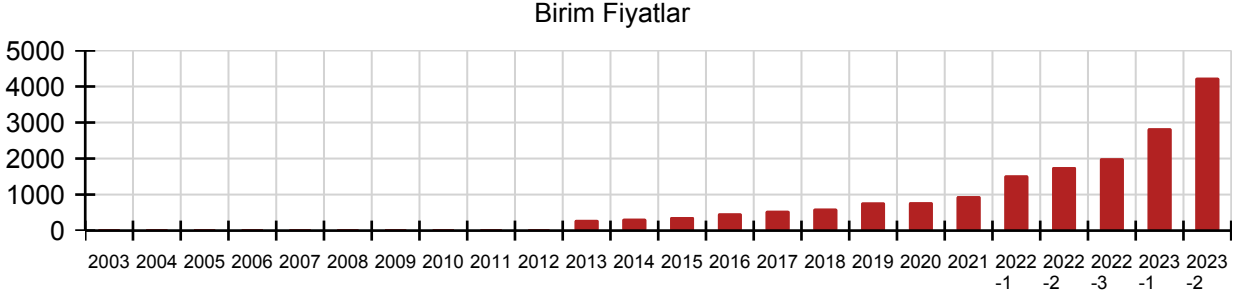

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, tabi veya imitasyon klasik tuđla ile duvar yapılması işçiliđi, kullanılacak tuđlanın, işlenmeden önce su ile ıslatılması, mevcut orjinal örneđine ve kontrolün direktifine uygun olarak yatay derzleri en çok tuđla kalınlıđı kadar kalınlıkta olmak üzere poz no: V.0129A da belirtilen puzolan katkılı horasan harrçla sıkıştırılarak işlenmesi şakuli derzlerin en az 5 cm. şaşırtılması, derz yapılacaksa yatay derzlere derz kalınlıđı kadar kare kesitli çita konulması (tuđla bedeli ve derz hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m³ bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.0201 gibidir.

NOT : Tuđla bedeli V.0211 - V.0212 ve V.0214 nolu tuđlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1001/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,550000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	8,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.