

## V.1002/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1002/A

**Tanımı** Klasik tuğla ile puzolan katkılı horasan harçla kubbe, tonoz veya kemer yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	527,66	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	329,81	0,00	0,00
2014	364,89	0,00	0,00
2015	421,14	0,00	0,00
2022-2	1934,49	0,00	0,00
2022-3	2228,93	0,00	0,00
2023-2	4743,29	0,00	0,00
2023-1	3188,51	0,00	0,00
2022-1	1703,24	0,00	0,00
2017	605,16	0,00	0,00
2018	671,11	0,00	0,00
2019	858,13	0,00	0,00
2021	1068,00	0,00	0,00
2020	876,18	0,00	0,00

## V.1002/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

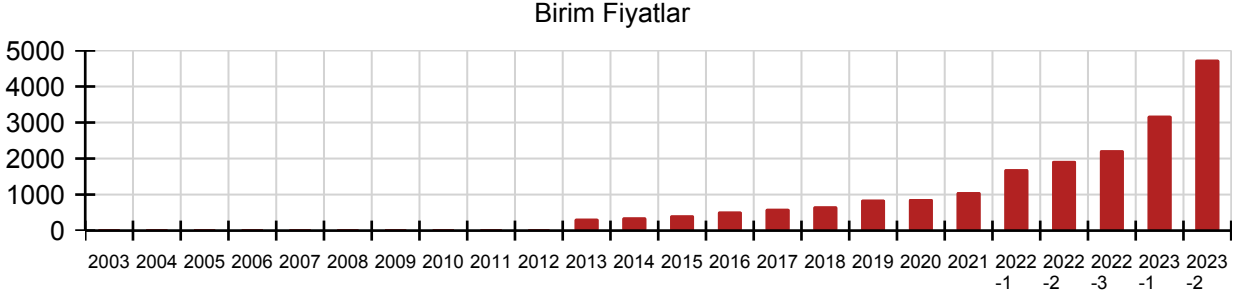

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine veyahut idarece verilecek detay resmine uygun olarak tabii veya imitasyon klasik tuğla ile kemer, tonoz veya kubbe yapılması işçiliği, tuğlaların işlenmeden önce su ile ıslatılması ve kenarlarının mevcut kalıp üzerinde, kemer, inşaa tekniğine uygun olarak kemer, tonoz veya kubbe kavisinin merkezine yöneltilmesi derzlerinin kontrolün direktifine uygun olarak en çok tuğla kalınlığı kadar kalınlık olmak üzere poz no: V.0129A da belirtilen puzolan katkılı horasan harçla sıkıştırılarak işlenmesi, derz yapılacaksa yatay derzlere derz kalınlığı kadar kare kesitli çatı konulması kalıp yüzeyine gelen alt satıhta girinti ve çıkıntısız, dalgasız muntazam kavisli bir satıh teşkili (tuğla bedeli ve derz hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan tuğla kemer, tonoz veya kubbenin alt yüzey alanları ile kalınlıklarının çarpımı neticesinde bulunan m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir.

NOT : Poz no: V.1001 gibidir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1002/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,550000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	12,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	12,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.