

KGM/08.064/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/08.064/K

Tanımı 40 cm iç çapında 400 dozlu beton büz yapılması (cidar kalınlığı 5,5 cm)

Birimi m

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	27,35	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	19,96	0,00	0,00
2013	16,23	0,00	0,00
2018	31,29	0,00	0,00
2020	46,33	0,00	0,00
2022-1	85,77	0,00	0,00
2016	25,42	0,00	0,00
2021	56,26	0,00	0,00
2014	18,00	0,00	0,00
2022-2	86,95	0,00	0,00
2019	39,42	0,00	0,00
2023-1	171,98	0,00	0,00
2023-2	263,87	0,00	0,00

KGM/08.064/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

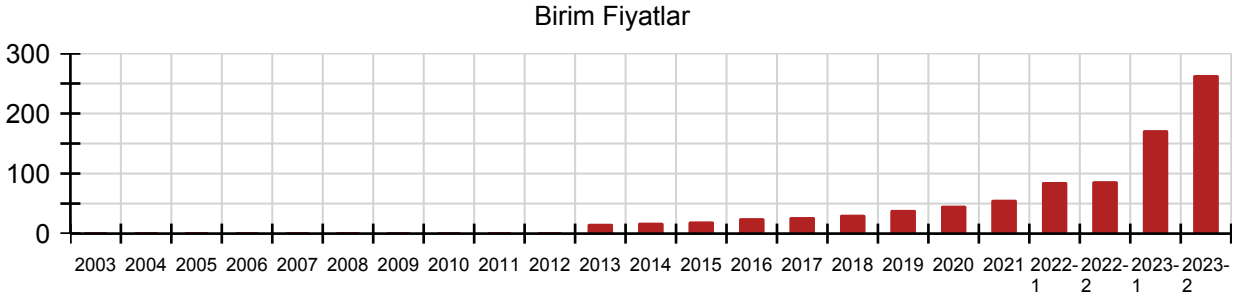

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, iç çapı 40 cm cidar kalınlığı 5,5 cm olan 400 dozlu su sızdırmayan beton büz yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli madeni büz kalıplarının ve suyun iş yerinde temini, kum ve çakılın; ocaktan çıkarılması, yıkanması, gereken granülometride elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, büz kalıplarının monte edilmesi, 400 dozlu büz betonunun betoniyerle imali ve kalıplara konulması, sıkıştırılması, büz kalıplarının alınması, büzlerin kür yapılması, imal yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifli, çimento, kum ve çakılın imal yerine taşınması.

Ölçü:

Büzlerin döşendiği eğimde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:

Bu birim fiyat KGM/08.064/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

KGM/08.064/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Çimento (Ayrıca ödenecektir)		
KGM/08.003/K-1		Elenmiş kum temini (yıkama hariç)	m ³	0,040000
KGM/08.003/K-2		Elenmiş çakıl temini (yıkama hariç)	m ³	0,052000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,060000
		İşçilik:		
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,100000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
03.527		Vibratör'ün 1 Saaik Ücreti	Saat	0,053000
		A (Bölüm Toplamı)		
		Kalıp Karşılığı (BT*0,01)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.