

V.1003/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1003/A

Tanımı Klasik tuğla ile puzolan katkılı kireç harçla üç sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	382,05	0,00	0,00
2018	132,65	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	370,91	0,00	0,00
2013	69,46	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	483,99	0,00	0,00
2015	91,76	0,00	0,00
2021	243,93	0,00	0,00
2014	76,53	0,00	0,00
2020	197,54	0,00	0,00
2017	117,16	0,00	0,00
2019	173,48	0,00	0,00
2023-2	1078,14	0,00	0,00
2016	107,49	0,00	0,00
2023-1	741,19	0,00	0,00

V.1003/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

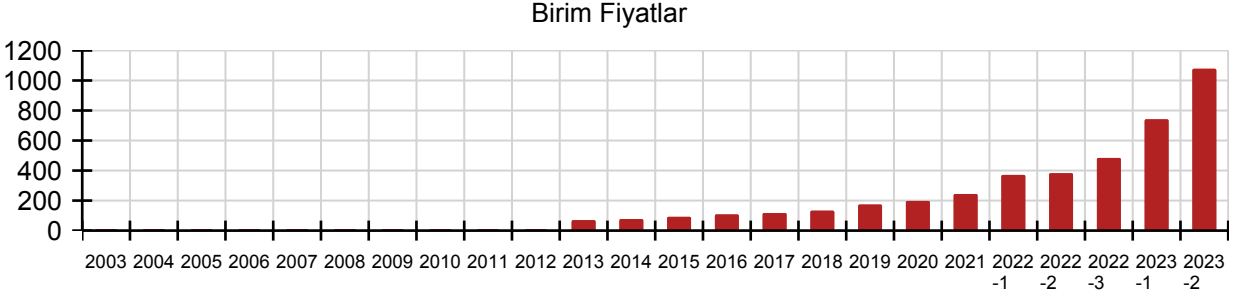

Yapım Şartları

Kontrolün direktifinde veya mevcut orjinal örneğine veyahut projesine uygun olarak tabii veya imitasyon klasik tuğla ile poz no: V.0104C de belirtilen puzolan katkılı kireç harçla üç sıralı kirpi saçak yapılması işçiliği, dişli sıraların, dik köşeli tuğladan yapılıyorsa 45 derece sivrilikte ikizkenar üçgen alanı ve uçları aynı doğrultuda olarak teşkili, özel dökülmüş dişli tuğladan yapılıyorsa dişlerinin, kontrolün direktifine uygun ölçüde çıkarılarak uç aynı doğrultuda olmak şartıyla teşkili, yatay derzin en çok tuğla kalınlığı kadar kare kesitli çita ile tanzimi, saçığın bitirilmesinden sonra derzlerdeki çitelerin çıkarılarak aynı harçla derz yapılması, harcın tuğla yüzüne bulaştırılmaması (tuğla bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kirpi saçığının en üst sırasının dış kenarında, boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Sıralarda parçalı yapılan imalatta her sıra boyunun 3/3 nün mt. cinsinden bedeli ödenir.

NOT : Poz no: V.1001/A gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1003/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,036000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.