

KGM/2024-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/2024-HR

Tanımı Tünel nihai beton kaplamasının yapılması (C30/37 Hazır beton harcı ile)

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	1403,59	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	2711,46	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	307,09	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	927,51	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	492,38	0,00	0,00
2020	427,10	0,00	0,00
2019	370,04	0,00	0,00
2023-1	2248,20	0,00	0,00

KGM/2024-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

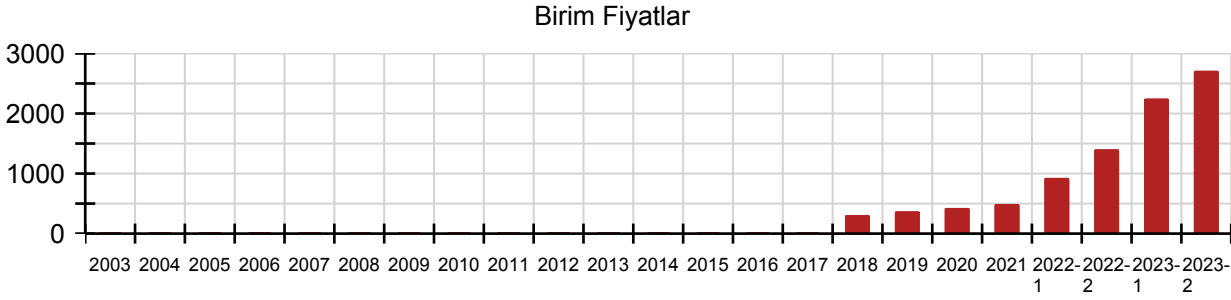

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/2024-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1506	04.042/06	C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m ³	1,000000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,180000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,360000
03.527		Vibratör'ün 1 Saaik Ücreti	Saat	0,060000
		Yatayda ve Düşeyde Yürüyen Seri Kullanıma Uygun Çelik Kalıp		
15.180.1004	Y.21.001/04	Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m ²	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.