

## V.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2109

**Tanımı** Ahşabın daldırma yöntemi ile emprenye edilmesi

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	111,25	0,00	0,00
2015	133,80	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	117,25	0,00	0,00
2022-3	597,90	0,00	0,00
2022-2	508,90	0,00	0,00
2023-2	1155,00	0,00	0,00
2023-1	833,80	0,00	0,00
2018	177,50	0,00	0,00
2022-1	461,30	0,00	0,00
2016	149,85	0,00	0,00
2017	156,35	0,00	0,00
2021	316,55	0,00	0,00
2019	216,50	0,00	0,00
2020	263,40	0,00	0,00

## V.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

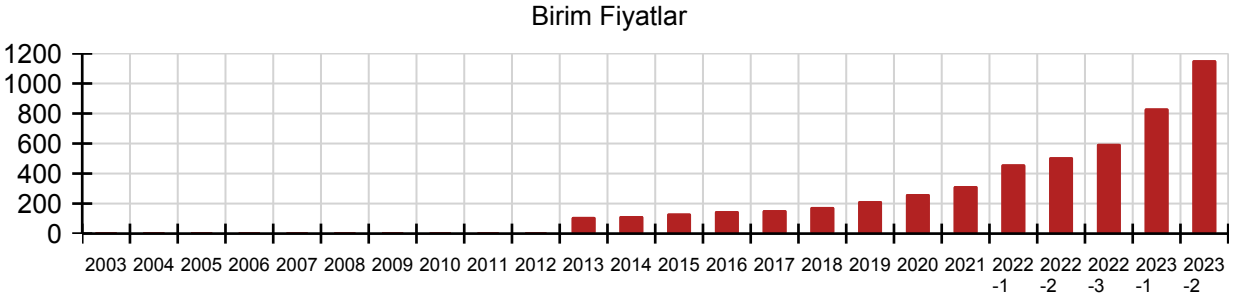

### Yapım Şartları

İmalatta kullanılacak biçilmiş haldeki ahşaplar empenye havuzuna daldırılarak 1 m3 ahşabın 14 lt, malzeme emmesi için gerekli zaman kadar bekletilir. Daldırma havuzundan çıkartılan malzemeler kuruması için birbirine değmeyecek şekilde bekletilir. 48 saat kuruma sonunda imalata geçirilen ahşabın yerine konma aşamasında kesilecek olursa kesilen kısımlara fırça yön-temi ile yanına malzeme sürülerek kesilen kısımlarda empenye edilmiş olacak şekilde imalatta kullanılan 1 m3 ahşabın bedelidir.  
ÖLÇÜ: 1 m3 biçilmiş ahşap.

## V.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/02A2		Triazol tipi suda çözünen (TS EN 599-1, TS 788-2 EN 599-2)	kg	11,200000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.