

V.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2109

Tanımı Ahşabın daldırma yöntemi ile emprenye edilmesi

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	111,25	0,00	0,00
2014	117,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	133,80	0,00	0,00
2022-3	597,90	0,00	0,00
2022-1	461,30	0,00	0,00
2017	156,35	0,00	0,00
2018	177,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	1155,00	0,00	0,00
2019	216,50	0,00	0,00
2022-2	508,90	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2024	2005,00	0,00	0,00
2023-1	833,80	0,00	0,00
2021	316,55	0,00	0,00
2020	263,40	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	149,85	0,00	0,00

V.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

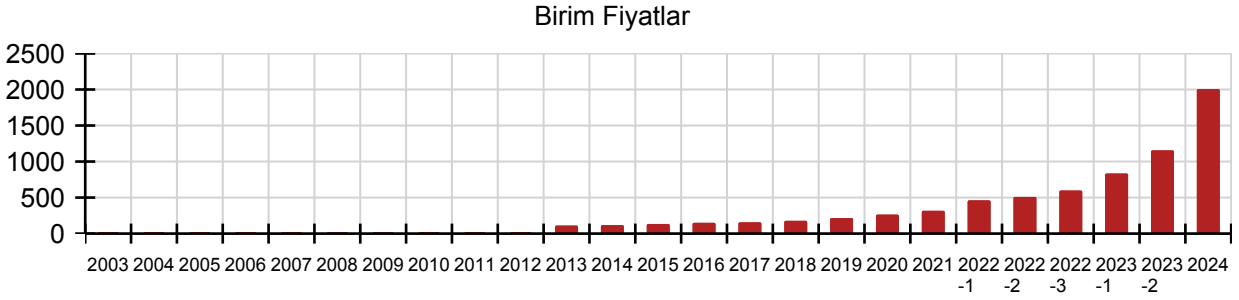

Yapım Şartları

İmalatta kullanılacak biçilmiş haldeki ahşaplar empenye havuzuna daldırılarak 1 m3 ahşabın 14 lt, malzeme emmesi için gerekli zaman kadar bekletilir. Daldırma havuzundan çıkartılan malzemeler kuruması için birbirine değmeyecek şekilde bekletilir. 48 saat kuruma sonunda imalata geçirilen ahşabın yerine konma aşamasında kesilecek olursa kesilen kısımlara fırça yön-temi ile yanına malzeme sürülerek kesilen kısımlarda empenye edilmiş olacak şekilde imalatta kullanılan 1 m3 ahşabın bedelidir.
ÖLÇÜ: 1 m3 biçilmiş ahşap.

V.2109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/02A2		Triazol tipi suda çözünen (TS EN 599-1, TS 788-2 EN 599-2)	kg	11,200000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.