

## KGM/3950 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KGM/3950

**Tanımı** 1000 Kg'dan 3000 Kg'a Kadar Tahkimat Beton Bloklarının Yerine Yerleştirilmesi

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	5,14	0,00	0,00
2015	4,74	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	18,10	0,00	0,00
2020	9,14	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	6,70	0,00	0,00
2023-1	33,91	0,00	0,00
2019	7,90	0,00	0,00
2013	4,54	0,00	0,00
2022-2	28,45	0,00	0,00
2017	5,98	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	10,21	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	4,85	0,00	0,00
2023-2	44,33	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

## KGM/3950 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

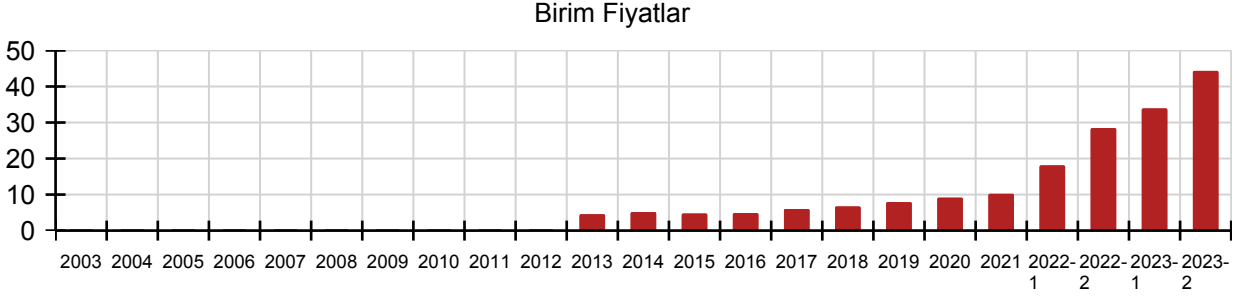

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, betondan yapılmış tahkimat bloklarının yerine yerleştirilmesi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Yapılmış beton blokların; vasıtalarla yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, mekanik vasıtalarla, teker teker, derzler üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirilmesi suretiyle kuruda veya suda tahkimat bloklarının yerine konulması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Tahkimat beton bloklarının; imali, iş yerine taşınması, dolgu tabanı veya temelinde yapılan kazı işleri.

**Ölçü:**

Yerine konulmuş tahkimat beton bloklarının; teker teker, proje ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacimleri toplamıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3950'deki "1000 kg'dan 3000 kg'a Kadar Tahkimat Beton Bloklarının Yerine Yerleştirilmesi" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/3950 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yerleştirilmesi karşılığı:		
03.504		210 HP'lik Ekskavatörün 1 saaik ücreti	Saat	0,025000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.