

V.2116/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2116/A

Tanımı Damda, düz veya kavisli satıhta 250 dozlu grebeton ile tesviye betonu dökülmesi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	4,01	0,00	0,00
2004	4,59	0,00	0,00
2006	5,76	0,00	0,00
2005	5,16	0,00	0,00
2008	7,28	0,00	0,00
2009	7,86	0,00	0,00
2007	6,75	0,00	0,00
2011	8,70	0,00	0,00
2013	10,20	0,00	0,00
2010	8,06	0,00	0,00
2012	9,41	0,00	0,00
2015	12,56	0,00	0,00
2014	11,55	0,00	0,00
2018	17,40	0,00	0,00
2016	14,46	0,00	0,00
2017	15,45	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	21,73	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2116/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

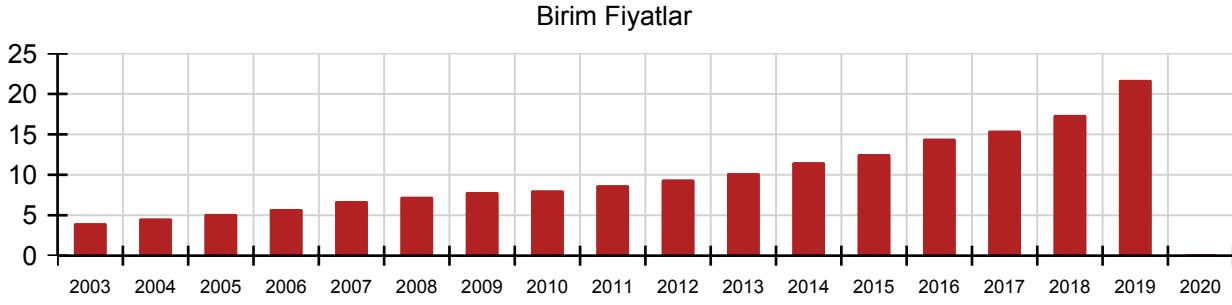

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak temizlenerek hazırlanmış düz veya kavisli dam satırlarda 250 dozlu grobetonla ortalama 5 cm. kalınlıkta tesviye betonu dökülmesi, sıkıştırılması, sathın kavisine uygun olarak tesviyesi, üzerinin tahta mala ile düzeltilmesi, piriz yapıncaya kadar 8 saatte bir sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Tesviye betonu dökülmüş olan satır üst yüzeyinden düz ve kavisli olmak üzere m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.2116/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.