

## V.2116/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2116/A

**Tanımı** Damda, düz veya kavisli satıhta 250 dozlu grebeton ile tesviye betonu dökülmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	5,76	0,00	0,00
2018	17,40	0,00	0,00
2011	8,70	0,00	0,00
2017	15,45	0,00	0,00
2013	10,20	0,00	0,00
2016	14,46	0,00	0,00
2019	21,73	0,00	0,00
2012	9,41	0,00	0,00
2003	4,01	0,00	0,00
2014	11,55	0,00	0,00
2015	12,56	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2007	6,75	0,00	0,00
2004	4,59	0,00	0,00
2010	8,06	0,00	0,00
2008	7,28	0,00	0,00
2005	5,16	0,00	0,00
2009	7,86	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2116/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

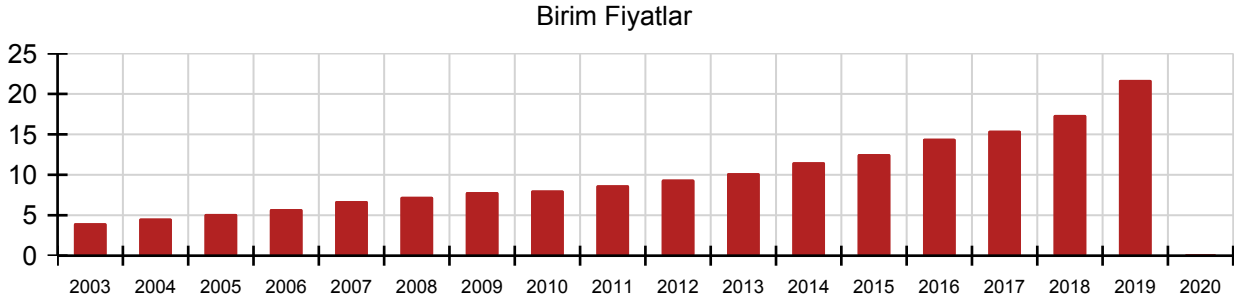

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak temizlenerek hazırlanmış düz veya kavisli dam satırlarda 250 dozlu grobetonla ortalama 5 cm. kalınlıkta tesviye betonu dökülmesi, sıkıştırılması, sathın kavisine uygun olarak tesviyesi, üzerinin tahta mala ile düzeltilmesi, piriz yapıncaya kadar 8 saatte bir sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Tesviye betonu dökülmüş olan satır üst yüzeyinden düz ve kavisli olmak üzere m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.2116/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.