

## V.2116/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2116/C

**Tanımı** Damda, düz veya kavisli satıhta puzolan katkılı harç ile tesviye harcı dökülmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	13,08	0,00	0,00
2014	14,78	0,00	0,00
2015	15,61	0,00	0,00
2013	13,79	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	11,93	0,00	0,00
2017	20,80	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2018	23,39	0,00	0,00
2019	35,53	0,00	0,00
2016	18,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2116/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

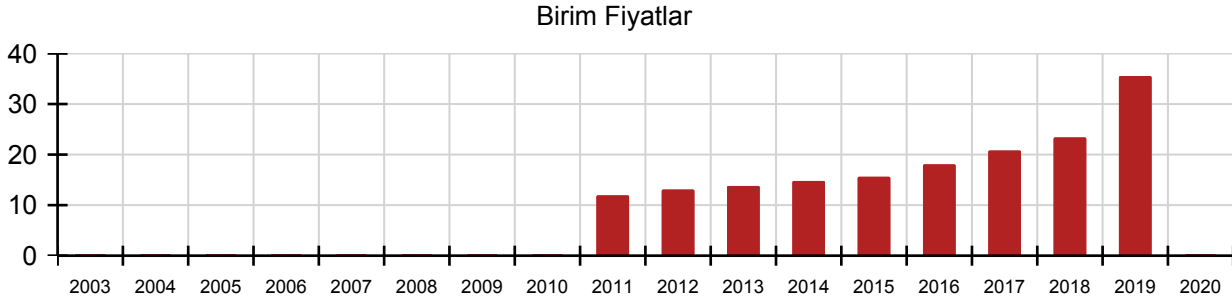

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak temizlenerek hazırlanmış düz veya kavisli dam satırlarda poz no V.0104D de tanımlı puzolan katkılı harç ile kalınlığı 1-5 cm. arasında olacak şekilde uygulanması, harcın suyunu çekmesinden sonra fırça ile çekilmesi, üzerine su serpilerek çelik veya ahşap mala ile perdahlanması, birden fazla tabaka yapılması halinde bin önceki tabaka sertleşmeden diğer tabakanın en fazla 5 cm. kalınlığında olacak şekilde uygulanması, yeni tabaka uygulanmadan önce bir önceki tabakanın nemlendirilmesi için ; her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Harç dökülen yüzey m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.2116/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.