

KGM/60.049 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/60.049
Tanımı	Levhaya standart tam reflektif trafik işaretinin yapıştırılması
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2013	7,88	0,00	0,00
2022-2	42,94	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	11,48	0,00	0,00
2015	9,30	0,00	0,00
2014	8,71	0,00	0,00
2018	14,35	0,00	0,00
2020	20,95	0,00	0,00
2023-2	118,63	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	77,34	0,00	0,00
2022-1	39,06	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	17,89	0,00	0,00
2021	25,11	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	12,60	0,00	0,00

KGM/60.049 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

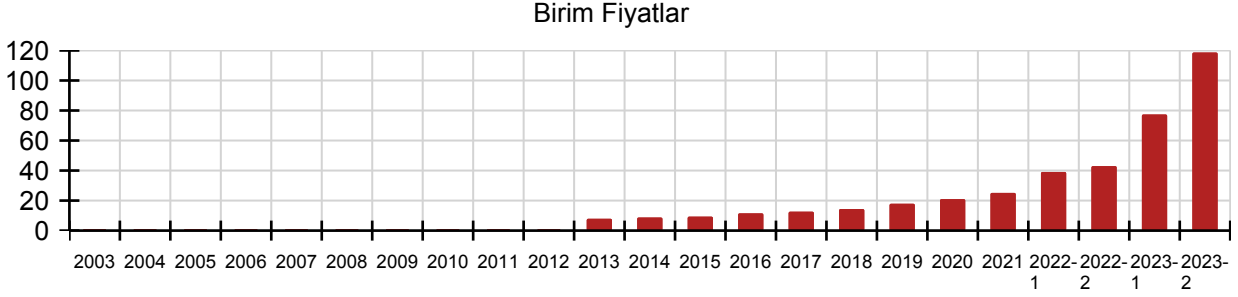

Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, levhaya standart hazır retroreflektif trafik işaretinin yapıştırılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Levha yüzeyinin temizlenmesi, retroreflektif trafik işaretinin levha yüzeyine yapıştırılması, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Retroreflektif malzemenin iş başında temini.

Ölçü:

Levhaya yapıştırılan standart hazır retroreflektif trafik işaretinin sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.049'daki "Levhaya Standart Hazır Retroreflektif Trafik İşaretinin Yapıştırılması" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/60.049 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Levha yüzeyinin temizlenmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Standart tam reflektif trafik işaretinin yapıştırılmaya hazır hale getirilmesi ve projesine göre levhaya yapıştırılması		
10.100.1070	01.508	İkinci sınıf usta	Saat	0,200000
10.100.1071	01.508/1	İkinci sınıf usta yardımcısı	Saat	0,200000
		Levhaların işyerindeki yatay ve düşey taşınması yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.