

KGM/60.052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/60.052

Tanımı Standart trafik levha direğinin yerine konulması

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü


Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	27,19	0,00	0,00
2020	60,66	0,00	0,00
2023-1	219,28	0,00	0,00
2014	30,05	0,00	0,00
2022-2	153,41	0,00	0,00
2015	29,39	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	52,01	0,00	0,00
2018	43,06	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	309,73	0,00	0,00
2022-1	114,74	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	69,31	0,00	0,00
2017	38,16	0,00	0,00
2016	33,08	0,00	0,00

KGM/60.052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

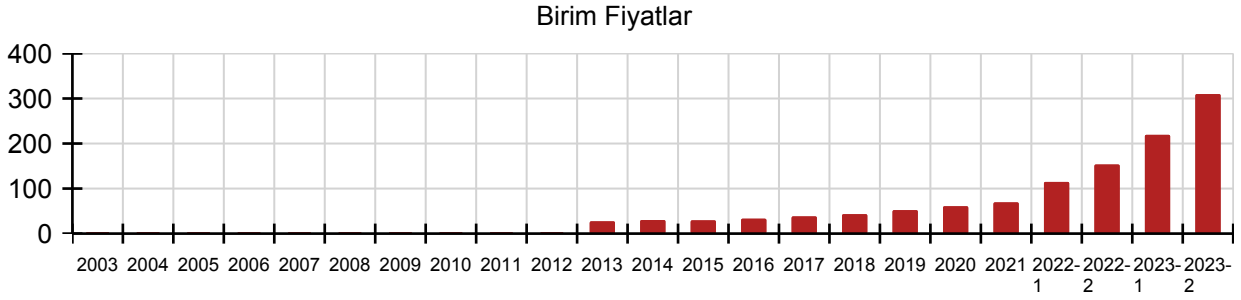

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, tehlike uyan, trafik tanzim, bilgi, durma ve park işaret levhaları için direğin yerine konulması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Levha direği ve montaj ekibinin iş başına taşınması, levha direğinin projesine uygun şekilde ve yerde çakılması, gerektiğinde direk çukurlarının açılması, direğin yerleştirilmesi ve betonlanması, iş başındaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin Yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Levha direği bedeli.

Ölçü:

Yerine konulan levha direğinin sayılan adedidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.052'deki "Standart Trafik İşaret Levha Direğinin Yerine Konulması (Tehlike Uyarı, Trafik Tanzim, Bilgi, Durma ve Park Levhaları)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/60.052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Levha direğinin çakılması veya gerektiğinde direk çukurunun kazılması, direğin yerleştirilmesi ve betonlanması karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,800000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,250000
		Trafik İşaret Levhaların işyerindeki yatay ve düşey taşınması yüklenmesi ve boşaltılması ve montaj ekibinin taşınması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.