

KGM/60.053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KGM/60.053
Tanımı	Kaplama sınırlayıcı levhaların yerine konulması
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2019	2,13	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	2,48	0,00	0,00
2017	1,58	0,00	0,00
2015	1,21	0,00	0,00
2014	1,26	0,00	0,00
2023-1	8,91	0,00	0,00
2016	1,34	0,00	0,00
2021	2,80	0,00	0,00
2018	1,76	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	1,14	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	4,73	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	6,58	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	12,51	0,00	0,00

KGM/60.053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

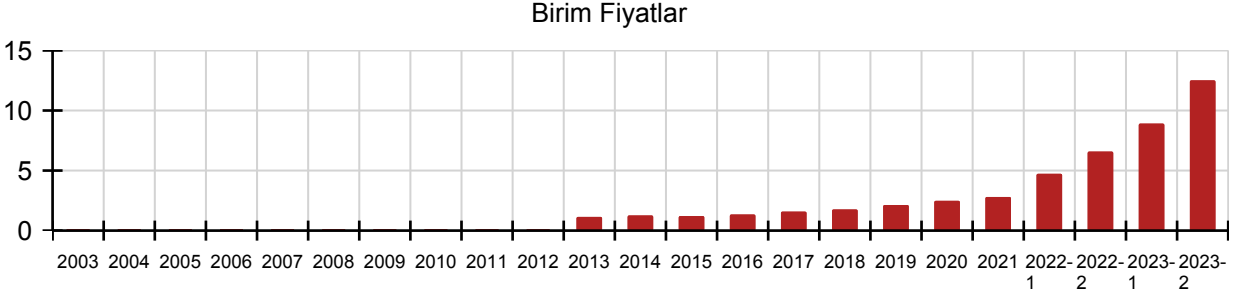

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kaplama sınırlayıcı levhanın yerine konulması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kaplama sınırlayıcı levhası ve montaj ekibinin iş başına taşınması, projesine uygun şekilde ve yerde çakılması, iş başında her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve malzeme zayıtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin Yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Kaplama sınırlayıcı levha bedeli.

Ölçü:

Montajı yapılan kaplama sınırlayıcı levhasının sayılan adedidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.053'deki "Kaplama Sınırlayıcı Levhasının Yerine Konulması" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/60.053 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Kaplama sınırlayıcı levhasının çakılması		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,020000
		Kaplama sınırlayıcı levhasının işyerindeki yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,020000
		Malzemelerin ve montaj ekibinin taşınması karşılığı:		
03.538/1		Arazöz'ün 1 saaik ücreti (pick-up)	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.